

ТИРЛІЯНДА РФ

**ЯРКИЕ
МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ**

Сезон 2020-2021



Светодиодная
гирлянда
Нить

3-7



Светодиодная
гирлянда
Нить «Кристалл»

8



Светодиодная
гирлянда
Шарики

9-11




Светодиодная
гирлянда
Бахрома

12-30



Светодиодная
гирлянда
Занавес

31-40



Светодиодная
гирлянда
Сеть

41-42



Светодиодная
гирлянда
на деревья

43-47



Комплект
Тающие
сосульки

48



Комплект
гирлянд
Стробоскопы

49



Дюралайт

50-51



Гибкий неон


52-55



Белт лайт

56-58

Светодиодная гирлянда Нить, черный и прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

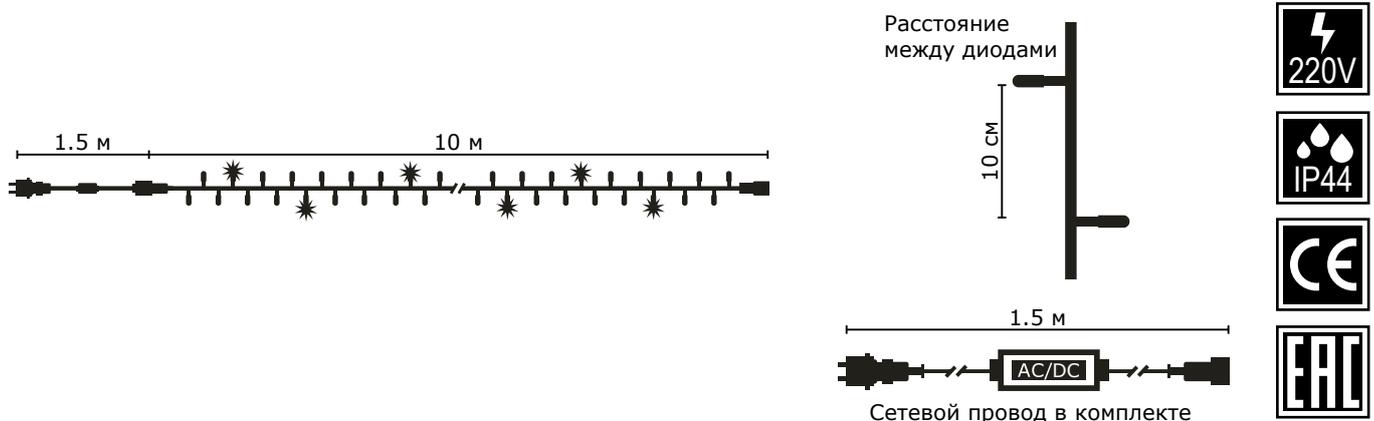

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-597	LED-BS100-10-230-W-B20F	холодный белый	холодный белый	черный ПВХ
05-600	LED-BS100-10-230-WW-B20F	теплый белый	теплый белый	черный ПВХ
05-596	LED-BS100-10-220-B-B20F	синий	синий	черный ПВХ
05-598	LED-BS100-10-220-Y-B20F	желтый	желтый	черный ПВХ
05-599	LED-BS100-10-220-M-B20F	мульти	зеленый	черный ПВХ
08-1557	LED-BS100-10-220-M-T20BF	мульти	синий	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном порядке. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Нить с контроллером

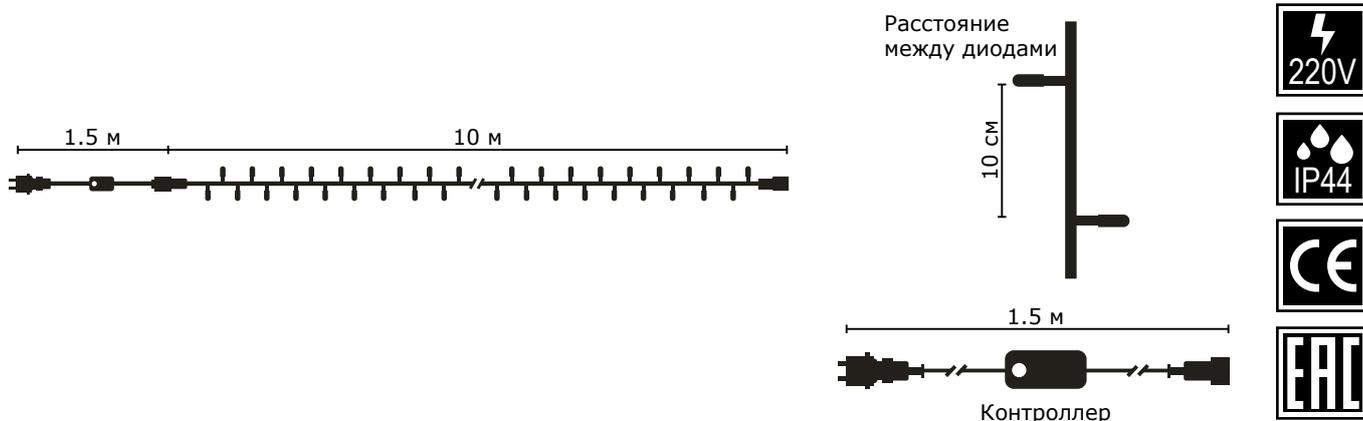

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м
 Количество светодиодов: 100 шт.
 Контроллер: 8 режимов
 Мощность: 12 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1980	LED-2W-BS100-10-220-M-CON	мульти	контроллер	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Нить с контроллером, длина изделия 10 метров, 3 черных ПВХ провода 2.2 мм, на которых через 10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит 8-ми программный контроллер, сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Нить,
прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком,
20 светодиодов с мерцанием**

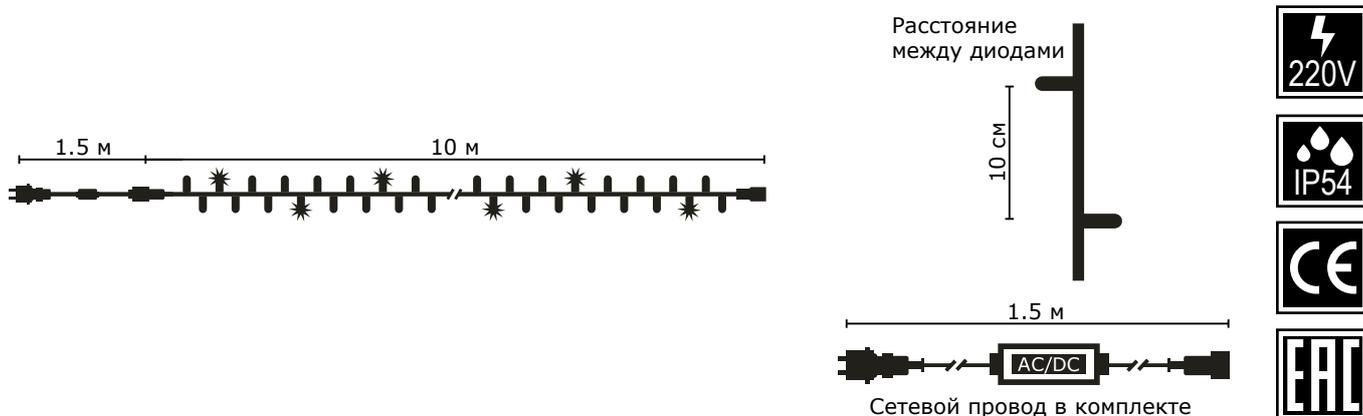

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м
Количество светодиодов: 100 шт.
Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.
Мощность: 7 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1950	LED-BS100-10-220-W-T20F-C	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1951	LED-BS100-10-230-WW-T20F-C	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-1971	LED-BS100-10-220-B-T20F-C	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-1972	LED-BS100-10-220-M-T20F-C	мульти	зеленый	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном порядке. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Нить,
прозрачный ПВХ провод,
диод с колпачком**

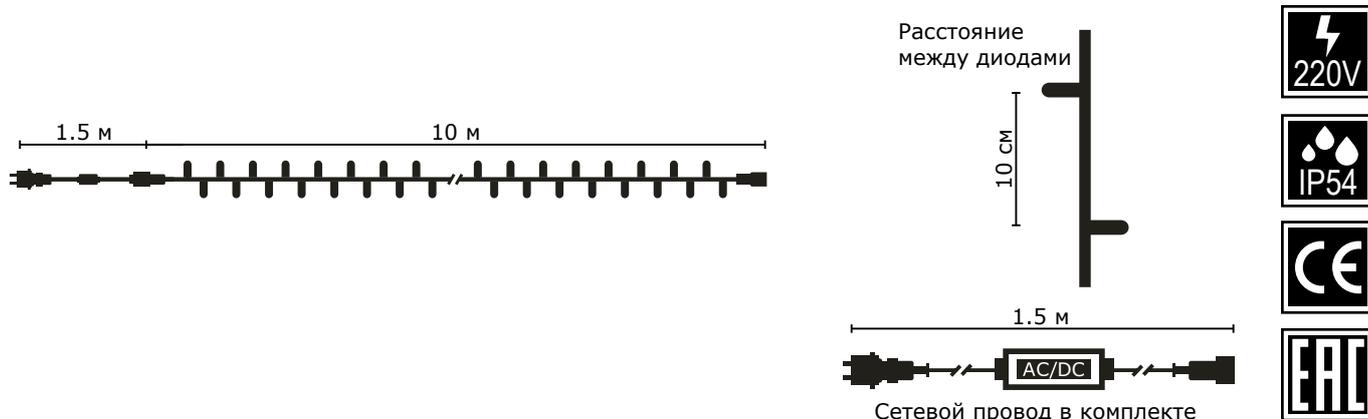

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м

Количество светодиодов: 100 шт.

Мощность: 7 Вт

Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1974	LED-BS100-10-220-W-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1975	LED-BS100-10-220-WW-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1976	LED-BS100-10-220-B-T-C	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1977	LED-BS100-10-220-RGB-T-C	RGB	RGB	прозрачный ПВХ
05-1978	LED-BS100-10-220-W-T-B-C	холодный белый/ синий	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Нить, черный резиновый провод, влагозащищенная

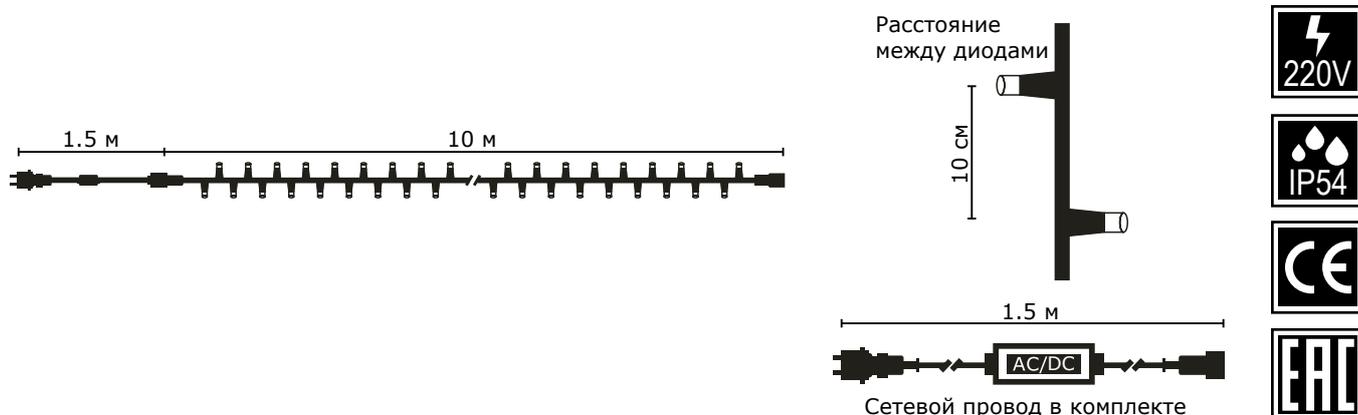

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м

Количество светодиодов: 100 шт.

Мощность: 7 Вт

Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1760	LED-RUB100-10-220-B-B	синий	без мерцания	черный каучук
05-1761	LED-RUB100-10-220-W-B	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-1762	LED-RUB100-10-220-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный каучук
05-1763	LED-RUB100-10-220-QRGB-B	RGB	RGB быстрое	черный каучук

Описание:

Гирлянда Нить на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, черный каучуковый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Нить «Кристалл» 10 м,
с 8-ми программным контроллером,
100 светодиодов**

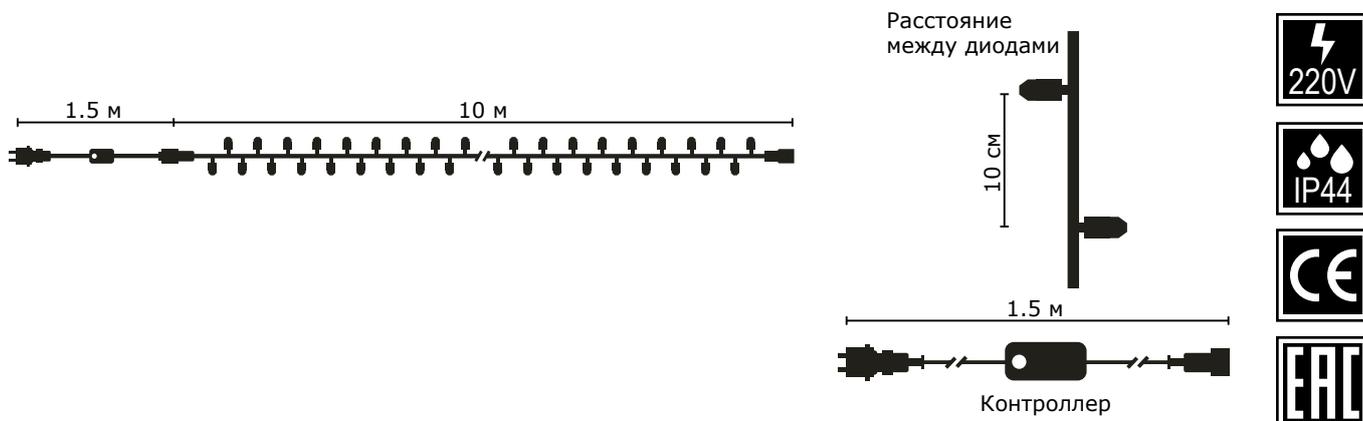

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м
 Количество светодиодов: 100 шт.
 Контроллер: 8 режимов
 Мощность: 7.4 Вт
 Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-603	DL10028-E-WB	бирюзовый	бирюзовый	черный ПВХ
05-604	DL10028-E-P	розовый	розовый	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Нить «Кристалл», светодиоды декорированы пластиковой насадкой в форме маленького кристалла с гранями, длина 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм. Гирлянда управляется встроенным 8-ми программным контроллером, 100 ярких светодиодов, с возможностью соединения до 5 секций, используя один контроллер.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, установку производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Шарики на каучуковом проводе, насадка шарик

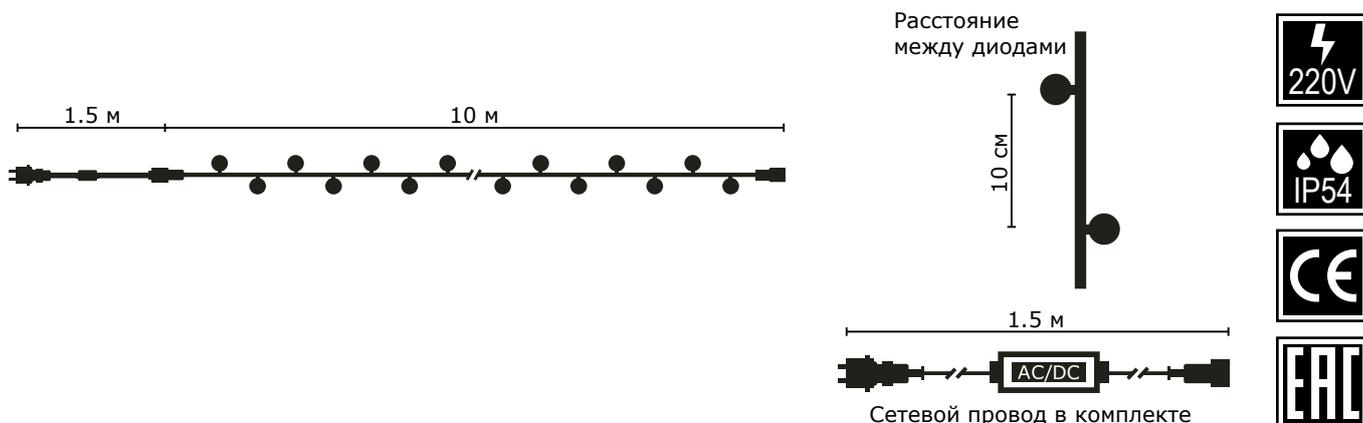

Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м
Количество шариков: 100 шт.
Диаметр шарика: 2.3 см
Мощность: 8 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1979	DRL100E/10M/D23/White/BLUE	холодный белый/синий	без мерцания	черный каучук
05-1921	DRL100E/10M/D23/White	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-644	DRL100E/10M/D23/QRGB	RGB	RGB	черный каучук

Описание:

Гирлянда Нить ШАРИКИ на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, черный каучуковый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с пластиковой насадкой шарик диаметром 2.3 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1,5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Шарики большие без мерцания, черный ПВХ провод

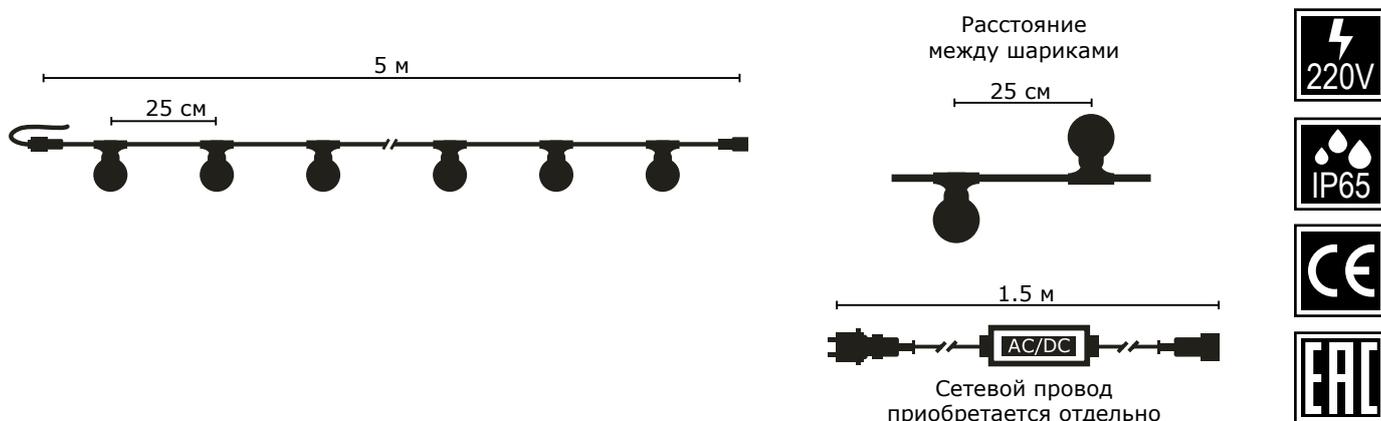
Характеристики товара:

Длина изделия: 5 м
 Количество шариков: 20 шт.
 Диаметр шарика: 40 мм
 Мощность: 4 Вт
 Количество соединений: до 20 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3106	LED-S5-20C-40B-B/W	белый	без мерцания	черный ПВХ
06-3107	LED-S5-20C-40B-B/WW	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ
06-3108	LED-S5-20C-40B-B/B	синий	без мерцания	черный ПВХ
06-3109	LED-S5-20C-40B-B/R	красный	без мерцания	черный ПВХ
06-3110	LED-S5-20C-40B-B/Y	желтый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:


Гирлянда Шарики большие без мерцания, длина изделия 5 метров на котором через 25 см установлены 20 шариков, диаметром 40 мм, из матового пластика. Сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 20 секций приобретаются отдельно.

Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 20 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:


Светодиодная гирлянда Шарики большие с динамикой, черный ПВХ провод

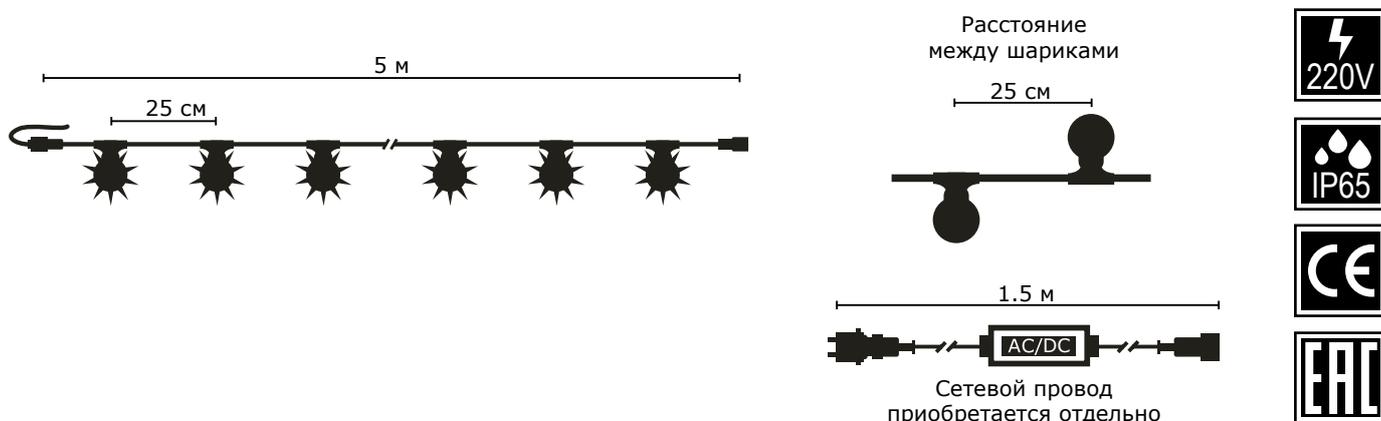

Характеристики товара:

Длина изделия: 5 м
 Количество шариков: 20 шт.
 Диаметр шарика: 40 мм
 Мощность: 4 Вт
 Количество соединений: до 20 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3111	LED-T5-20C-40B-B/RGB	RGB	динамика	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Шарики большие с динамикой (смена цветов хаотичная и быстрая). Длина изделия 5 метров на котором через 25 см установлены 20 шариков, диаметром 40 мм, из матового пластика. Сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 20 секций приобретаются отдельно.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 20 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.5, прозрачный ПВХ провод, без мерцания

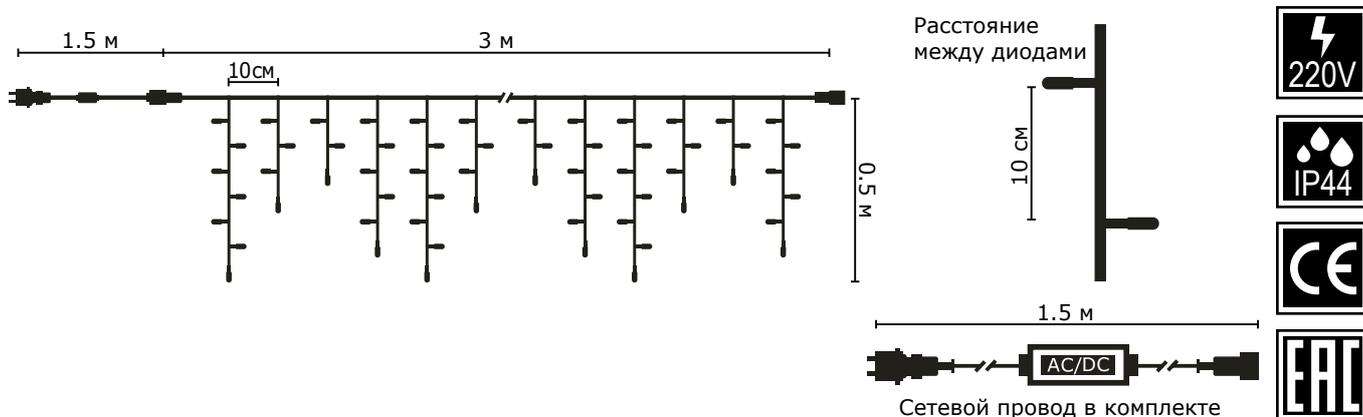

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.5 м
Количество светодиодов: 150 шт.
Количество нитей: 30 шт.
Мощность: 10.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-567	LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-568	LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-569	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1953	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45B	холодный белый/синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1954	LED-IL150-3x0.5-220-M(7,4,3,6)-T	мульти	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.5 м, 150 светодиодов, прозрачный ПВХ провод, без мерцания, длина несущего провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.5, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

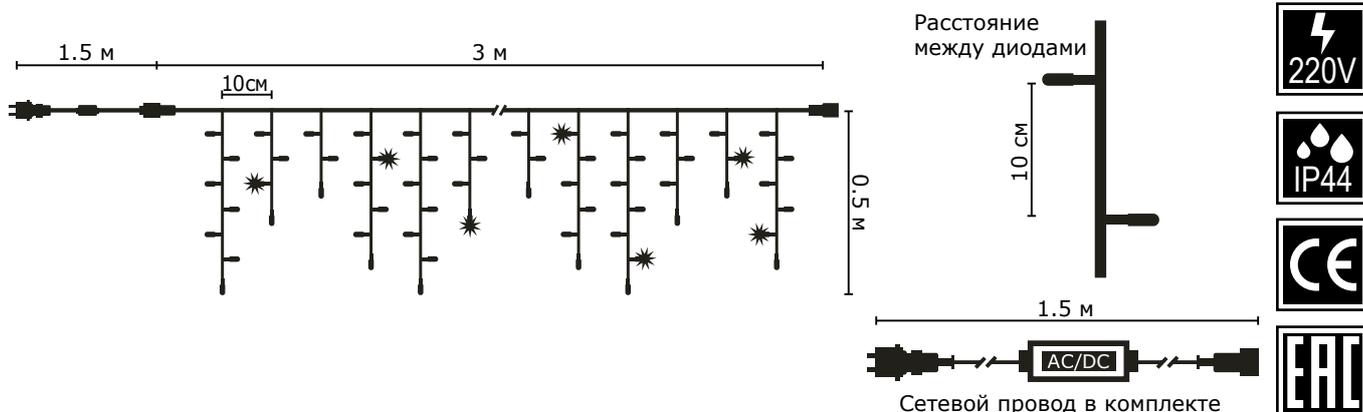

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.5 м
Количество светодиодов: 150 шт.
Количество нитей: 30 шт.
Мощность: 10.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-570	LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T45BF	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-571	LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T45WWF	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-572	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45WF	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1952	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45BF	холодный белый	синий	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.5 м, 150 светодиодов из них 45 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.6, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

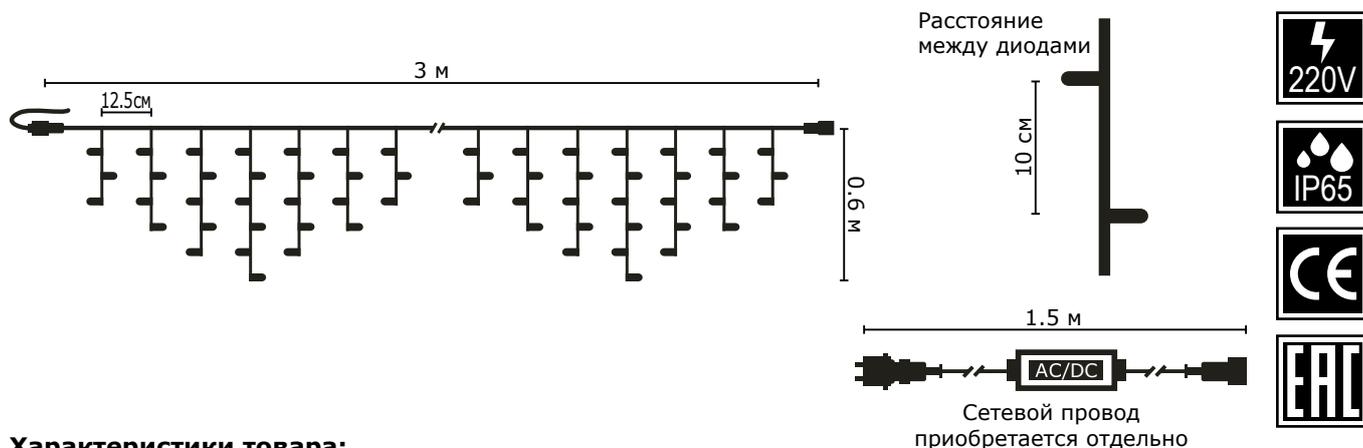

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3001	LED-i3x0.6-CT/W	белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3002	LED-i3x0.6-CT/WW	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3003	LED-i3x0.6-CT/B	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3004	LED-i3x0.6-CT/Y	желтый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.6 м, 108 светодиодов с защитным колпачком без мерцания, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.6, белый ПВХ провод, диод с колпачком, с мерцанием

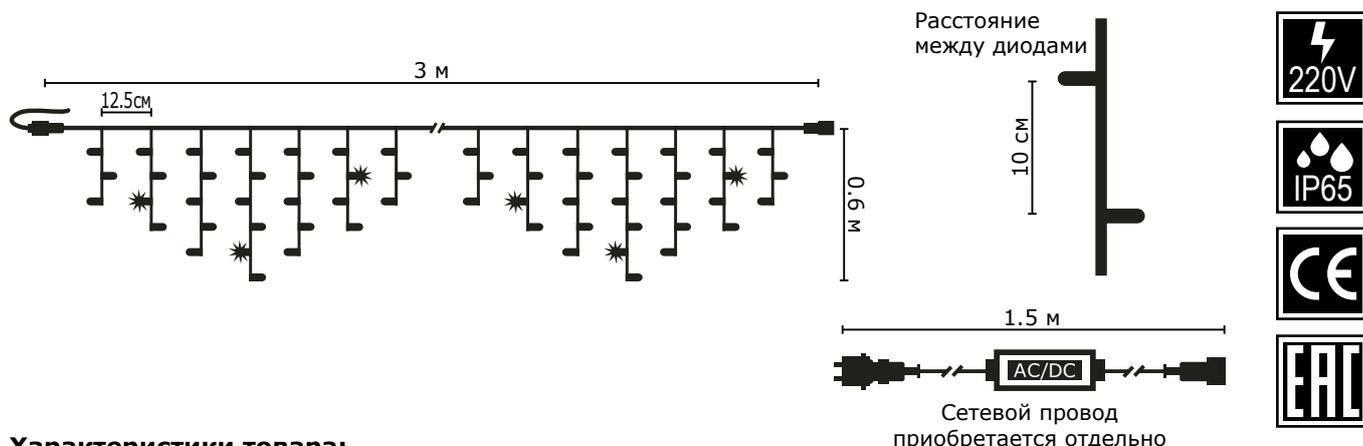

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
Количество светодиодов: 108 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 10 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3005	LED-i3x0.6F-CW/W	белый	с мерцанием	белый ПВХ
06-3006	LED-i3x0.6F-CW/WW	теплый белый	с мерцанием	белый ПВХ
06-3007	LED-i3x0.6F-CW/B	синий	с мерцанием	белый ПВХ
06-3008	LED-i3x0.6F-CW/Y	желтый	с мерцанием	белый ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.6 м, 108 светодиодов с защитным колпачком с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. Белый ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.6, белый резиновый провод, без мерцания

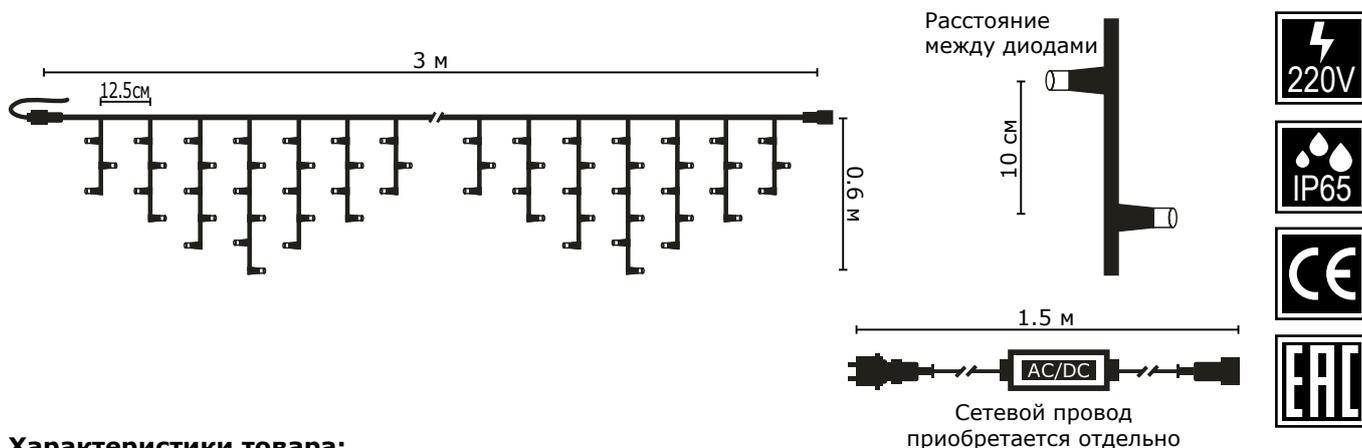
Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
 Количество светодиодов: 108 шт.
 Количество нитей: 24 шт.
 Мощность: 10 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3013	LED-i3x0.6-RW/W	белый	без мерцания	белый каучук
06-3014	LED-i3x0.6-RW/WW	теплый белый	без мерцания	белый каучук

Описание:


Гирлянда Бахрома 3x0.6 м, 108 светодиодов без мерцания, белый резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:


Светодиодная гирлянда Бахрома 3x0.6, белый резиновый провод, с мерцанием

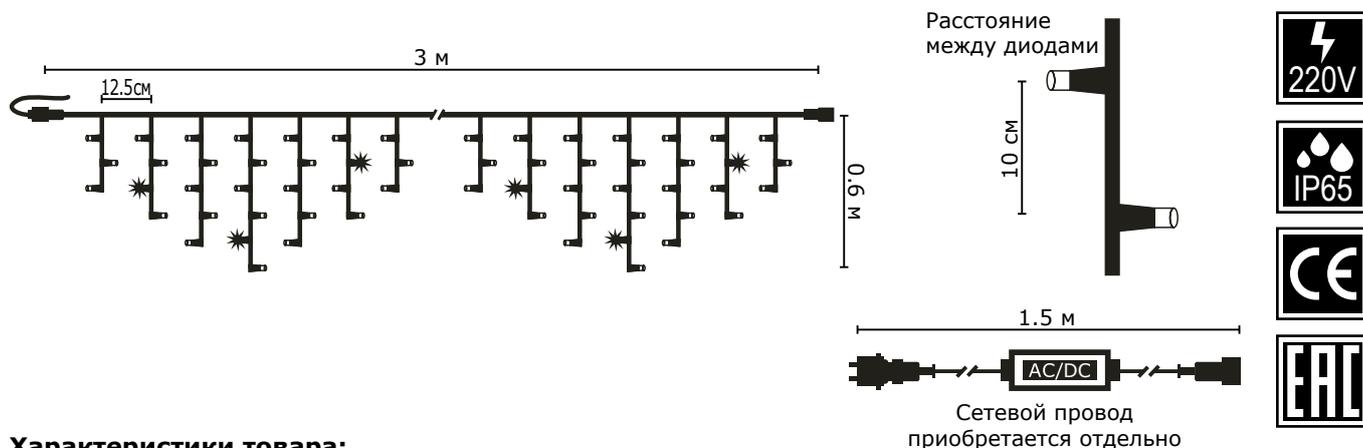

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
 Количество светодиодов: 108 шт.
 Количество нитей: 24 шт.
 Мощность: 10 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3015	LED-i3x0.6F-RW/W	белый	с мерцанием	белый каучук
06-3016	LED-i3x0.6F-RW/WW	теплый белый	с мерцанием	белый каучук

Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.6 м, 108 светодиодов с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. Белый резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрама 3x0.6, черный резиновый провод, без мерцания

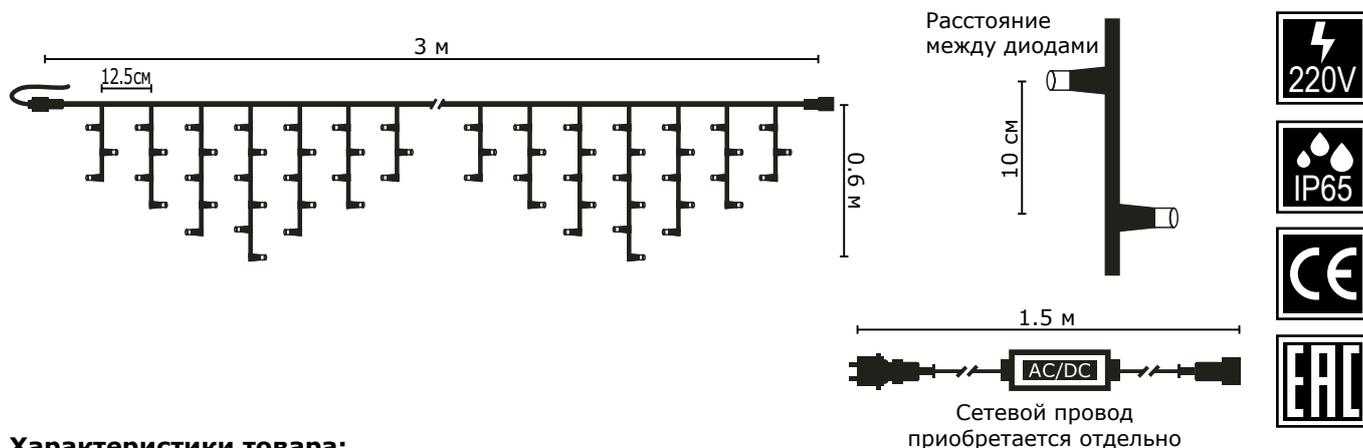

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
 Количество светодиодов: 108 шт.
 Количество нитей: 24 шт.
 Мощность: 10 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3017	LED-i3x0.6-RB/W	белый	без мерцания	черный каучук
06-3018	LED-i3x0.6-RB/WW	теплый белый	без мерцания	черный каучук


Описание:

Гирлянда Бахрама 3x0.6 м, 108 светодиодов без мерцания, черный резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

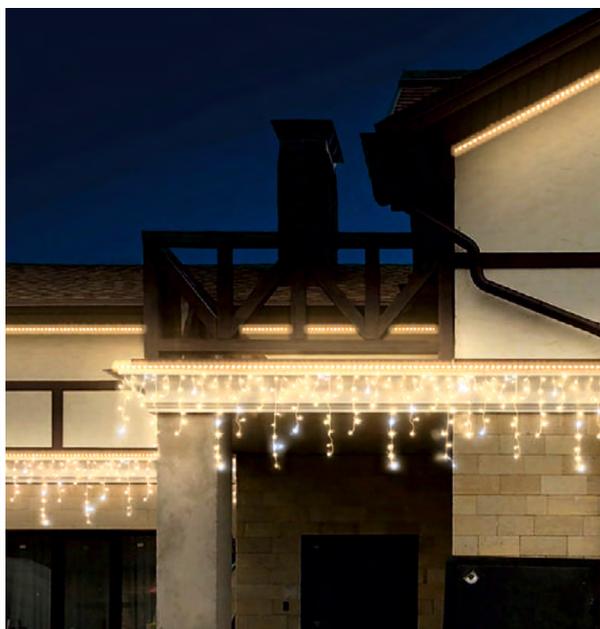

Светодиодная гирлянда Бахрама 3x0.6, черный резиновый провод, с мерцанием

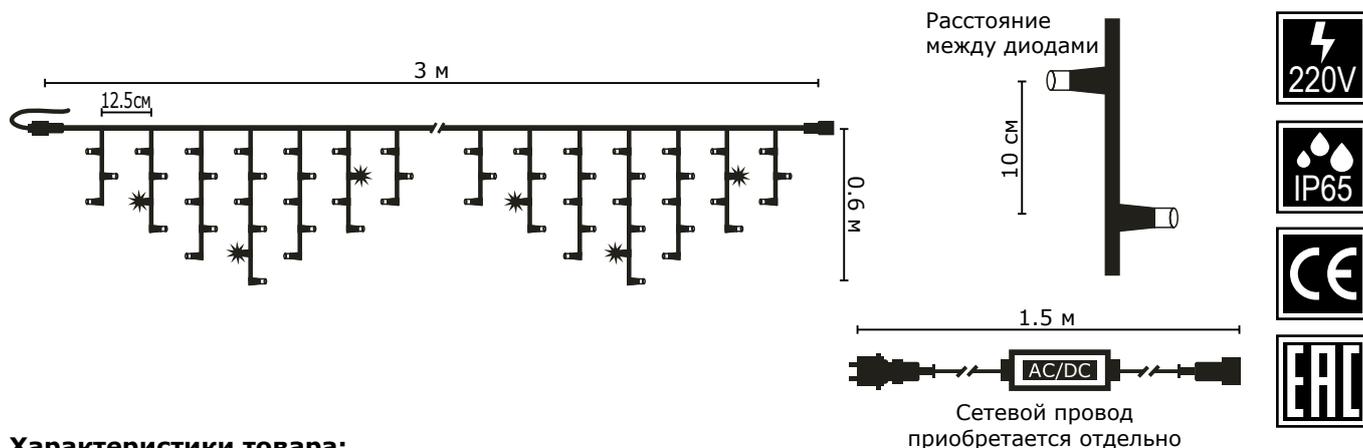

Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.6 м
 Количество светодиодов: 108 шт.
 Количество нитей: 24 шт.
 Мощность: 10 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3019	LED-i3x0.6F-RB/W	белый	с мерцанием	черный каучук
06-3020	LED-i3x0.6F-RB/WW	теплый белый	с мерцанием	черный каучук


Описание:

Гирлянда Бахрама 3x0.6 м, 108 светодиодов с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. Черный резиновый (каучуковый) провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 60 см, а также различным количеством светодиодов (3, 4, 5, 6) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

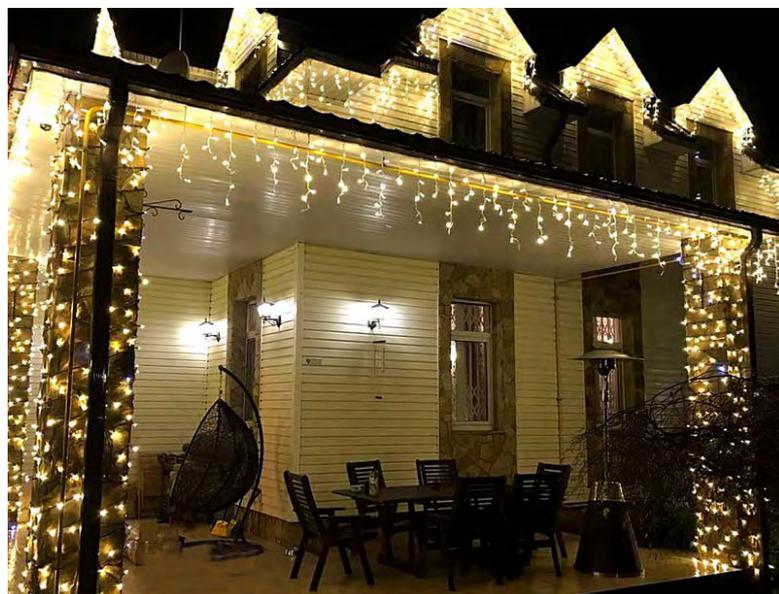

Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.5, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

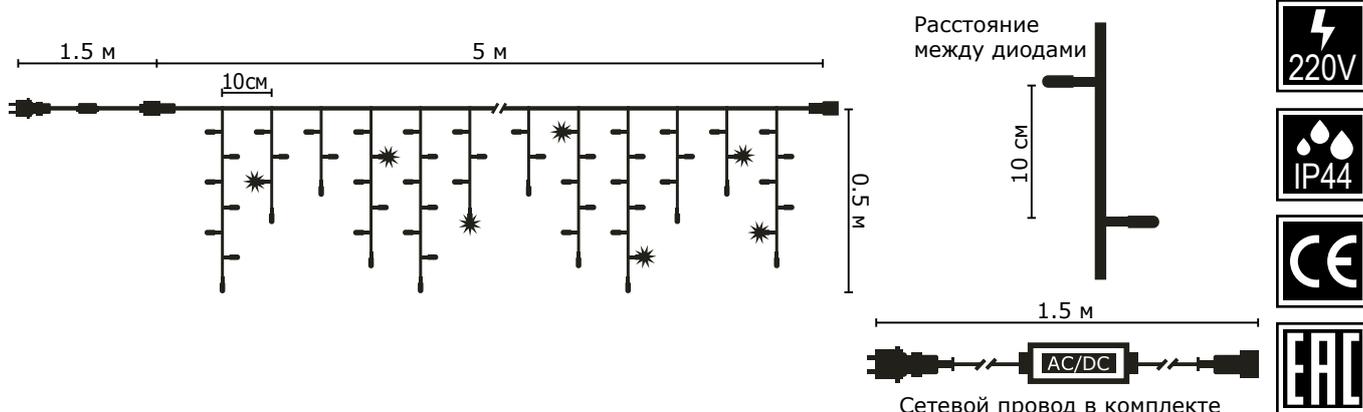

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1914	LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T-50F	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-1915	LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T-50F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-1916	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T-50F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1958	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T50BF	холодный белый	синий	прозрачный ПВХ


Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов из них 50 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метра, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

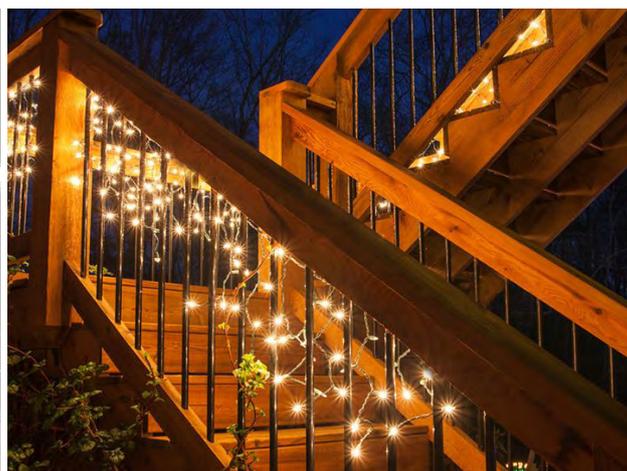

Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.5, прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания

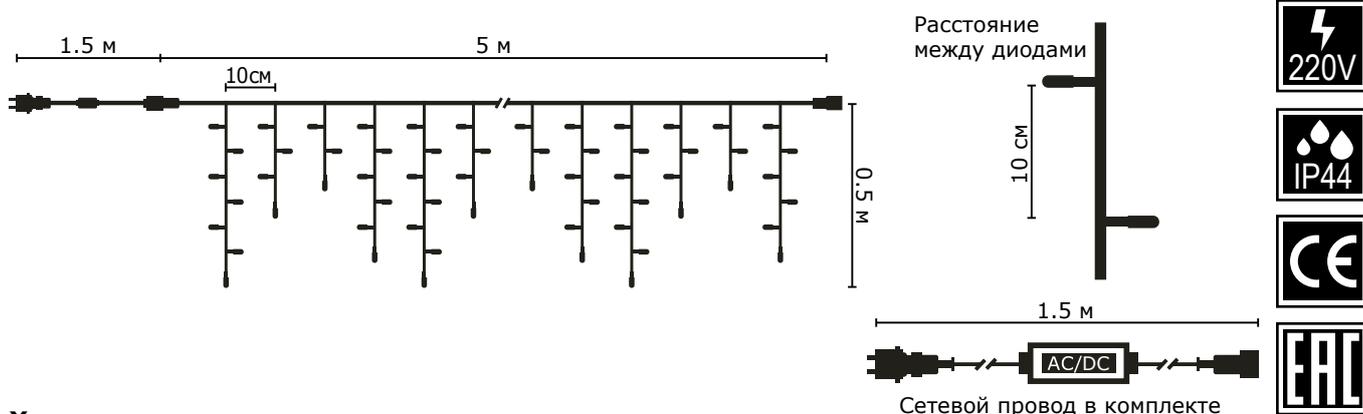

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1955	LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1956	LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1957	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-576	LED-IL250-5x0.5-230-W(3,7,4,6,5)-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов, без мерцания, ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.5, прозрачный и черный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

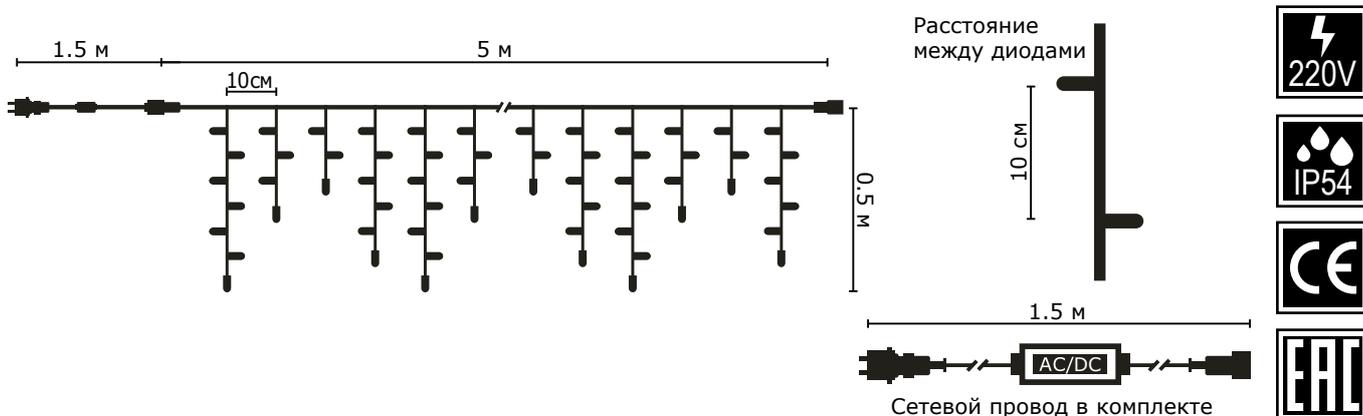

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м
 Количество светодиодов: 250 шт.
 Количество нитей: 50 шт.
 Мощность: 17.5 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1937	LED-IL250-5x0.5-230-W(7,4,3,6)-B-C	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1962	LED-IL250-5x0.5-220-WW(3,7,4,6,5)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1963	LED-IL250-5x0.5-220-W(3,7,4,6,5)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7, прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания

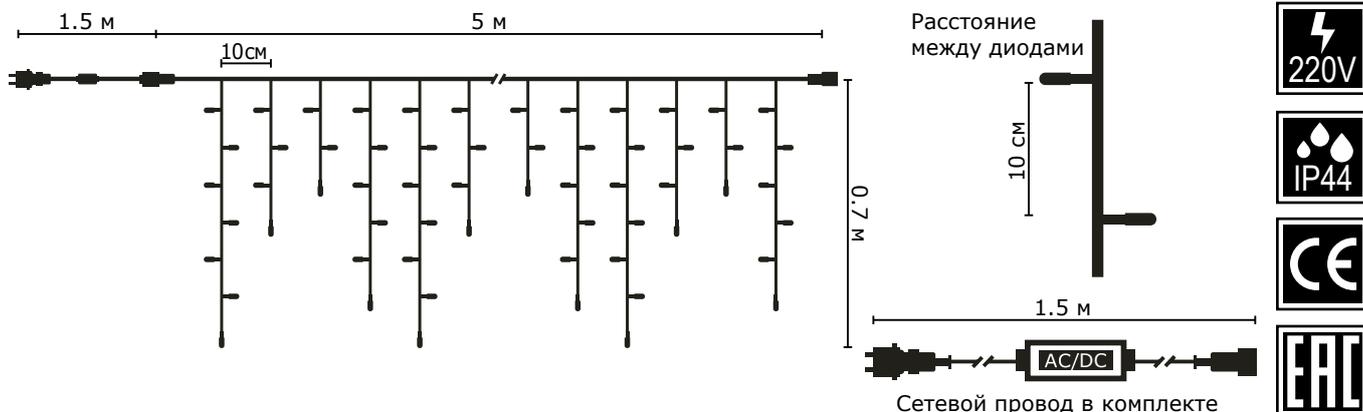

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
 Количество светодиодов: 250 шт.
 Количество нитей: 50 шт.
 Мощность: 17.5 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1959	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1960	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1961	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1751	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, без мерцания, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7, прозрачный и черный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

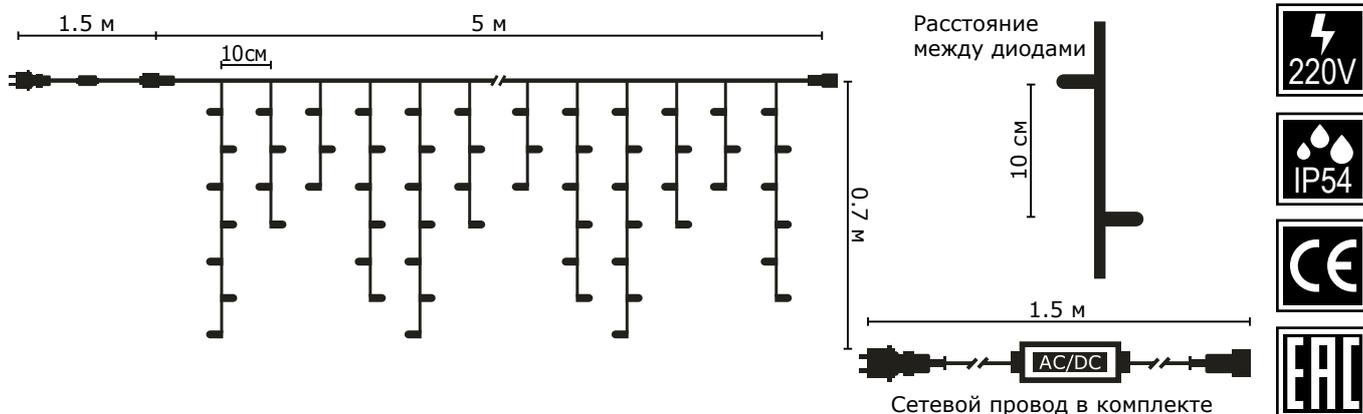
Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
 Количество светодиодов: 250 шт.
 Количество нитей: 50 шт.
 Мощность: 17.5 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1964	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1939	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B-C	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:


Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:


Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7, белый резиновый провод, без мерцания

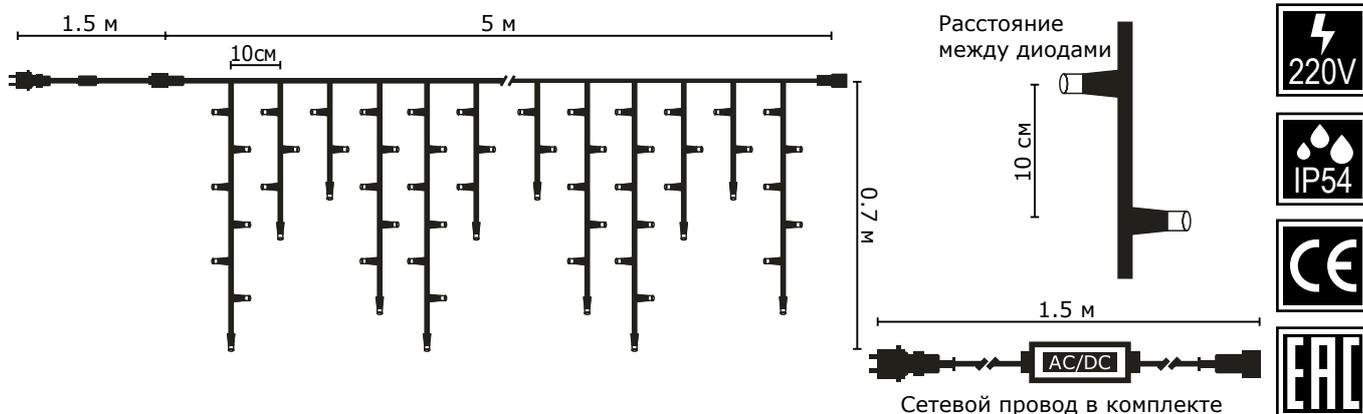

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1966	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-W	теплый белый	без мерцания	белый каучук
05-1967	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-W	холодный белый	без мерцания	белый каучук
05-1968	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-W	синий	без мерцания	белый каучук

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, белый резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрама 5x0.7, черный резиновый провод, без мерцания

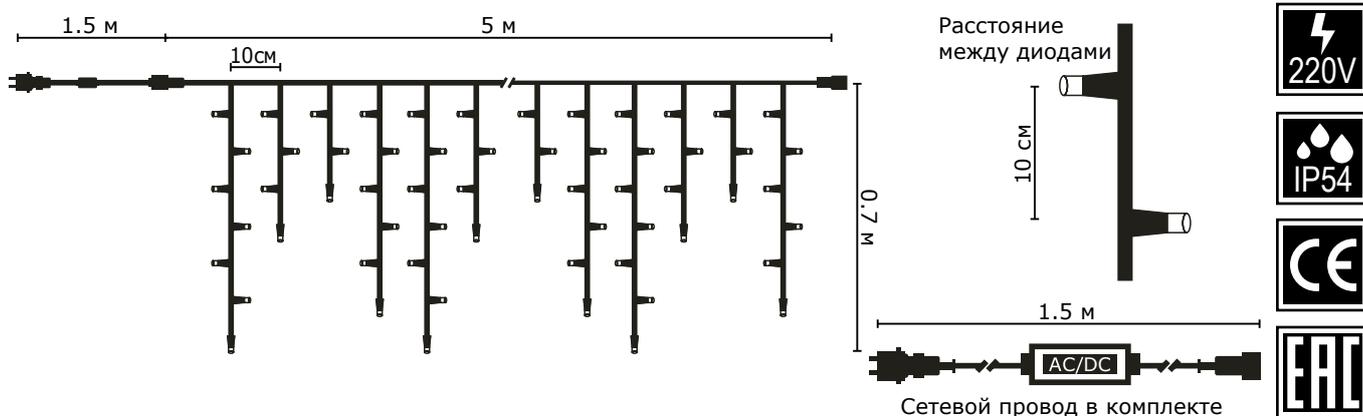

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-578	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-B	теплый белый	без мерцания	черный каучук
05-579	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-B	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-577	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-B	синий	без мерцания	черный каучук

Описание:

Гирлянда Бахрама 5x0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, черный резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7, белый резиновый провод, с мерцанием

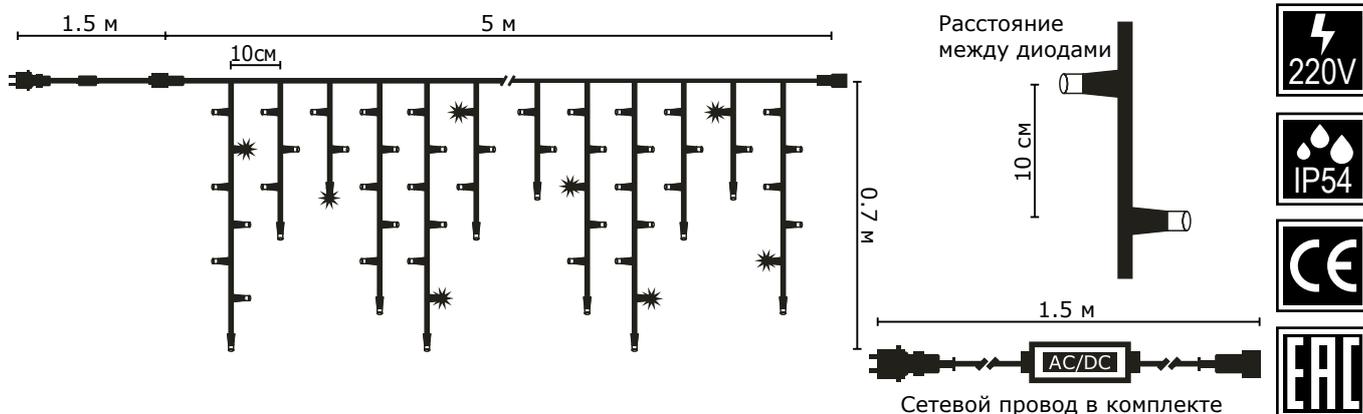

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1550	LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-WF	теплый белый	теплый белый	белый каучук
08-1551	LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-WF	холодный белый	холодный белый	белый каучук

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, белый резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7, черный резиновый провод, с мерцанием

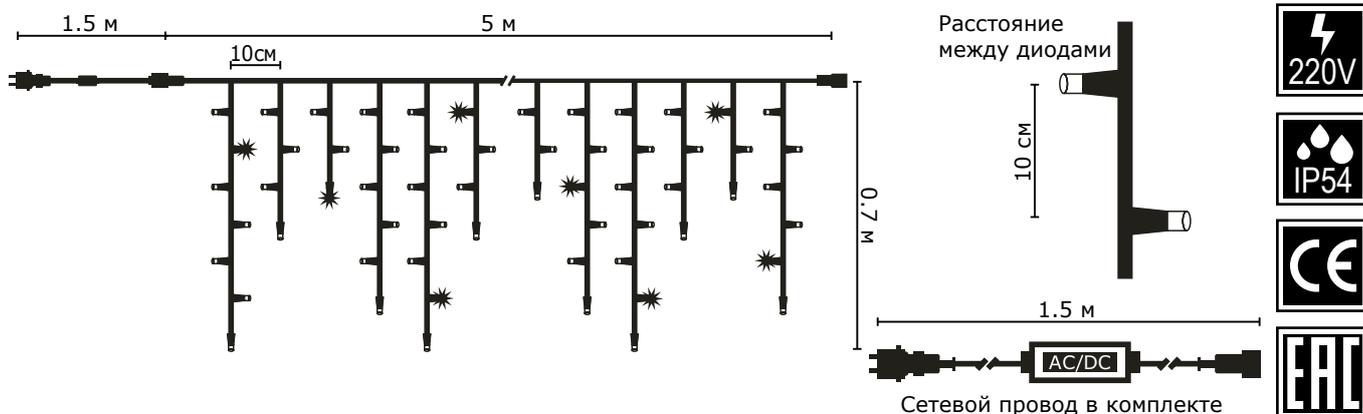

Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м
Количество светодиодов: 250 шт.
Количество нитей: 50 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1552	LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-BF	теплый белый	теплый белый	черный каучук
08-1553	LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-BF	холодный белый	холодный белый	черный каучук

Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, черный резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Бахрама 3x0.9, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

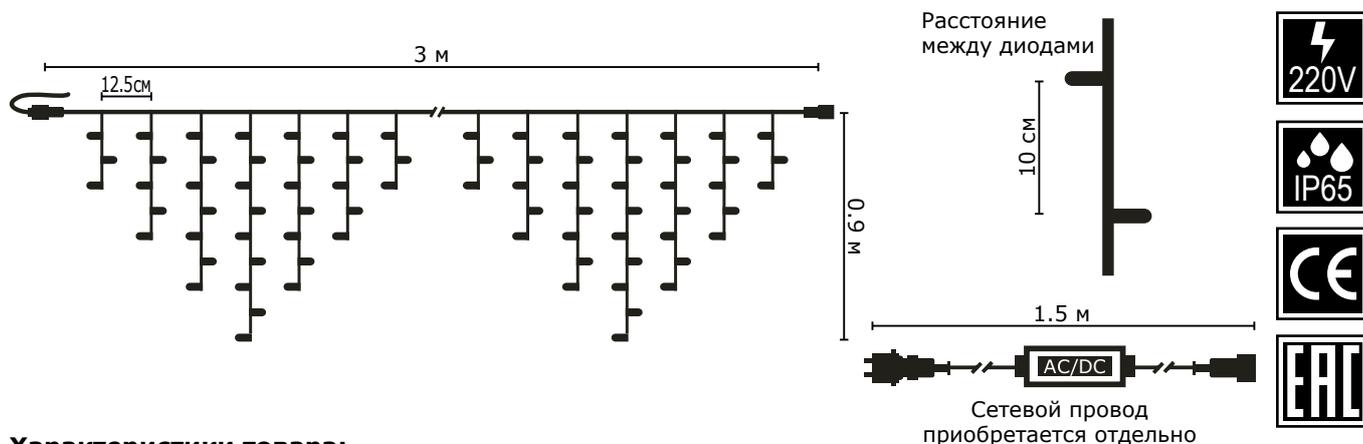
Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.9 м
 Количество светодиодов: 144 шт.
 Количество нитей: 24 шт.
 Мощность: 12 Вт
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3009	LED-i3x0.9-CT/W	белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3010	LED-i3x0.9-CT/WW	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:


Гирлянда Бахрама 3x0.9 м, 144 светодиода с защитным колпачком без мерцания, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 90 см, а также различным количеством светодиодов (3, 5, 7, 9) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.

Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:


Светодиодная гирлянда Бахрома 3х0.9, белый ПВХ провод, диод с колпачком, с мерцанием

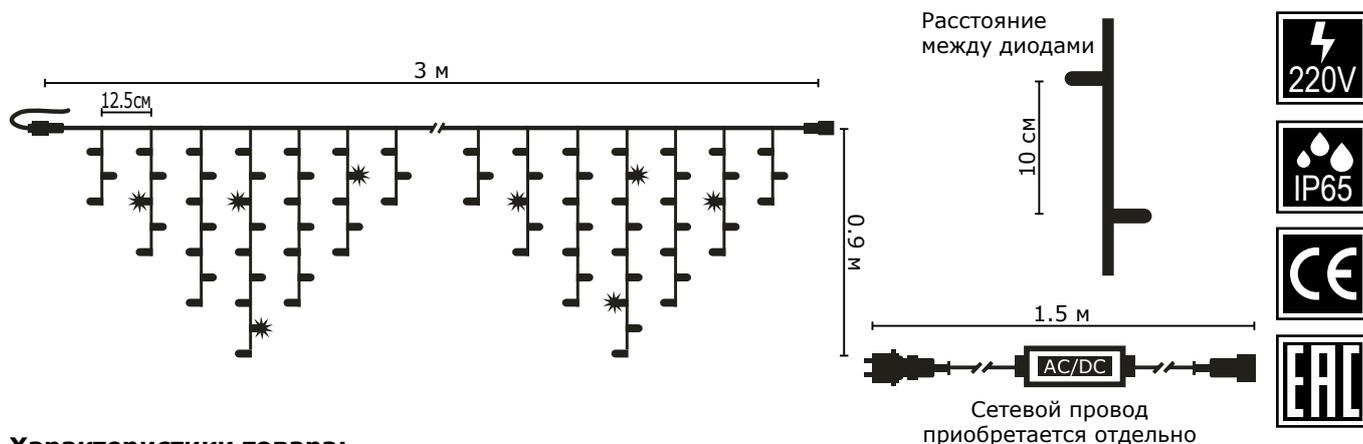

Характеристики товара:

Размер изделия: 3х0.9 м
Количество светодиодов: 144 шт.
Количество нитей: 24 шт.
Мощность: 12 Вт
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3011	LED-i3x0.9F-CW/W	белый	с мерцанием	белый ПВХ
06-3012	LED-i3x0.9F-CW/WW	теплый белый	с мерцанием	белый ПВХ

Описание:

Гирлянда Бахрома 3х0.9 м, 144 светодиода с защитным колпачком с мерцанием, мерцает на каждой 3-ей нити 3-ий светодиод. Белый ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 24 нити разной длины до 90 см, а также различным количеством светодиодов (3, 5, 7, 9) свисают через 12.5 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 10 шт.


Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2х1, прозрачный ПВХ провод, без мерцания

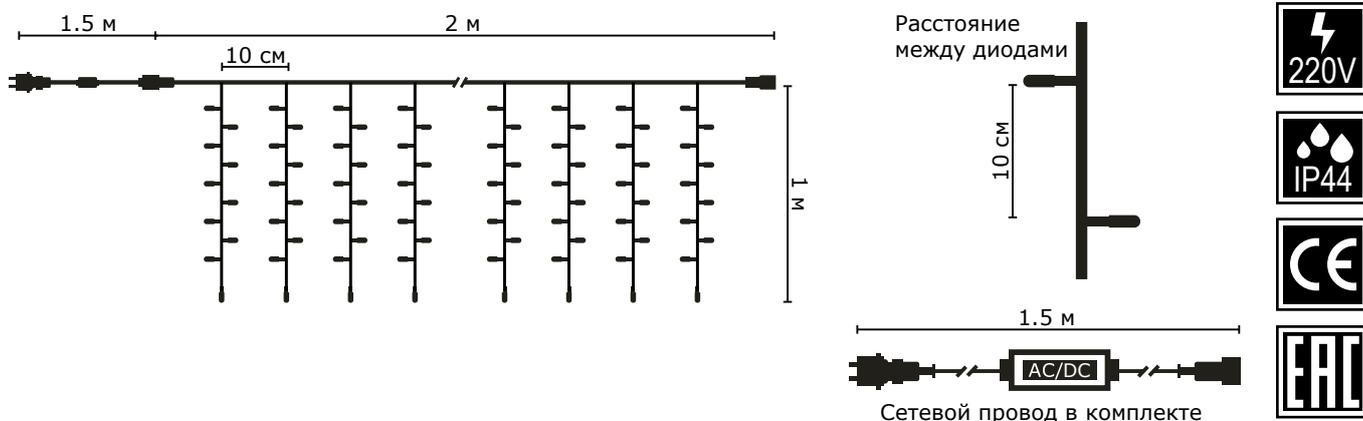

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х1 м
Количество светодиодов: 200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 14 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1918	LED-IL200-2010-230-WW(2X1)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1917	LED-IL200-2010-230-W(2X1)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2х1 метр, прозрачный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние между диодами 10 см, всего 200 светодиодов, изделие без динамики, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2х1, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

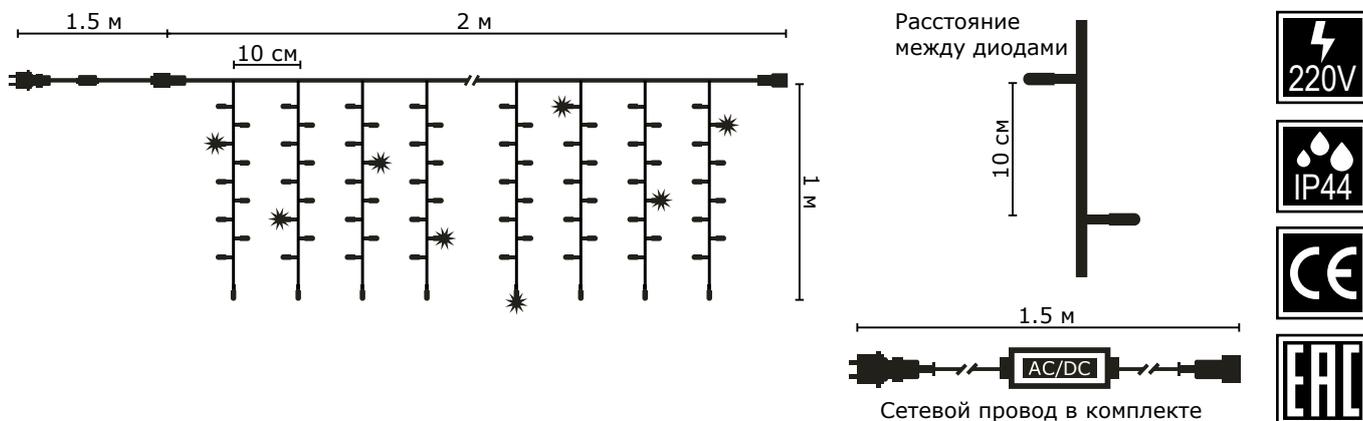

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х1 м
Количество светодиодов: 200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 14 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1919	LED-IL200-2010-230-W(2X1)-Т-40F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2х1 метр, с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, Длина гирлянды 2 метра где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние между диодами 10 см, всего 200 светодиодов, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2x1.5, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

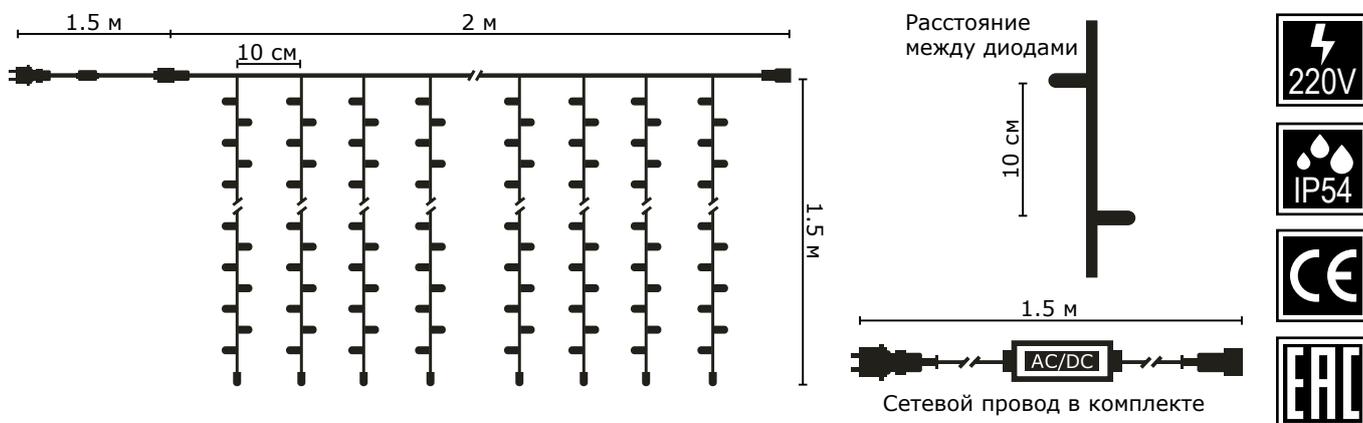

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x1.5 м
 Количество светодиодов: 200 шт.
 Количество нитей: 20 шт.
 Мощность: 14 Вт
 Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
08-1555	LED-IL200-2015-230-W(2X1,5)-Т-С	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
08-1556	LED-IL200-2015-230-WW(2X1,5)-Т-С	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2x1.5 м, 200 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, с защитным колпачком, без динамики, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2x2, прозрачный ПВХ провод, без мерцания

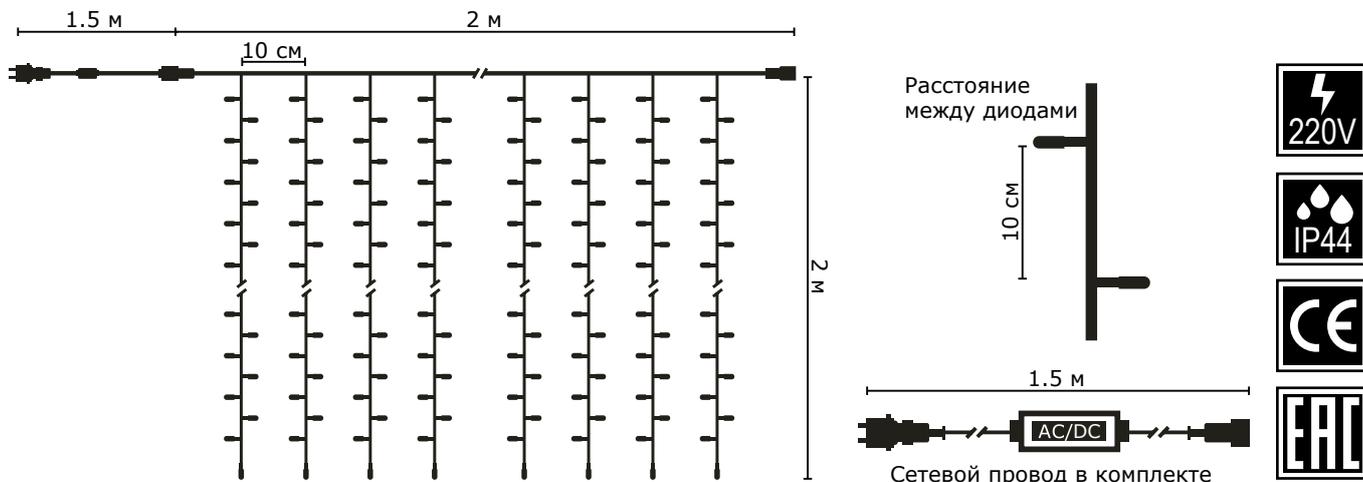

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x2 м
Количество светодиодов: 400 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-556	LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-557	LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2x2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, без динамики, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2x2, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

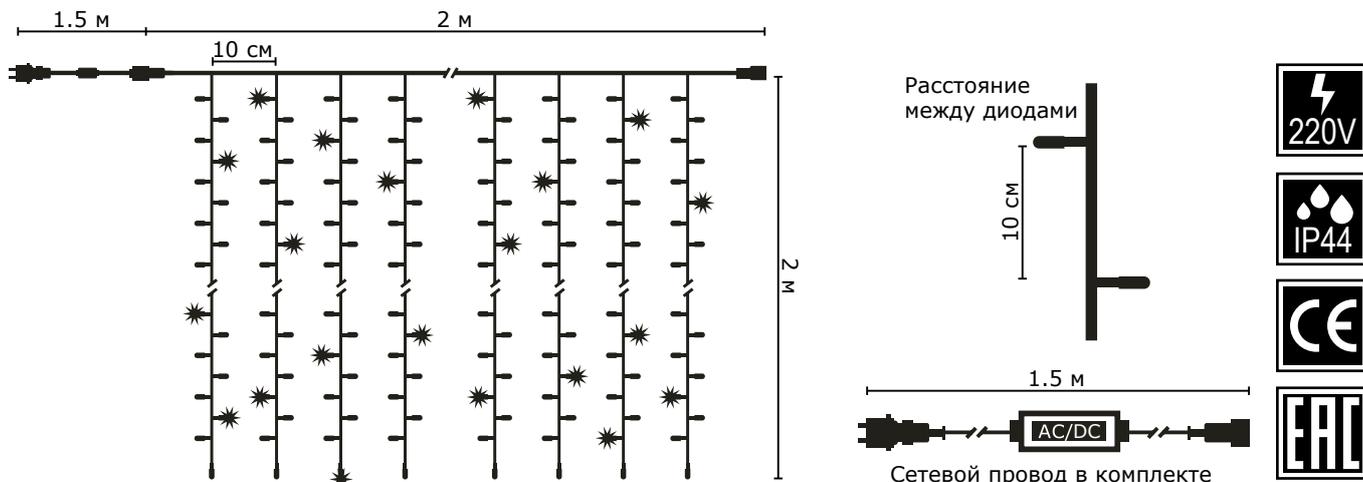

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x2 м
Количество светодиодов: 400 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 17.5 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1560	LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T80F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1561	LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T80F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1562	LED-IL400-2020-230-M(2X2)-T80F	мульти	синий	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2x2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, 80 светодиодов с мерцанием, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, прозрачный ПВХ провод, без мерцания

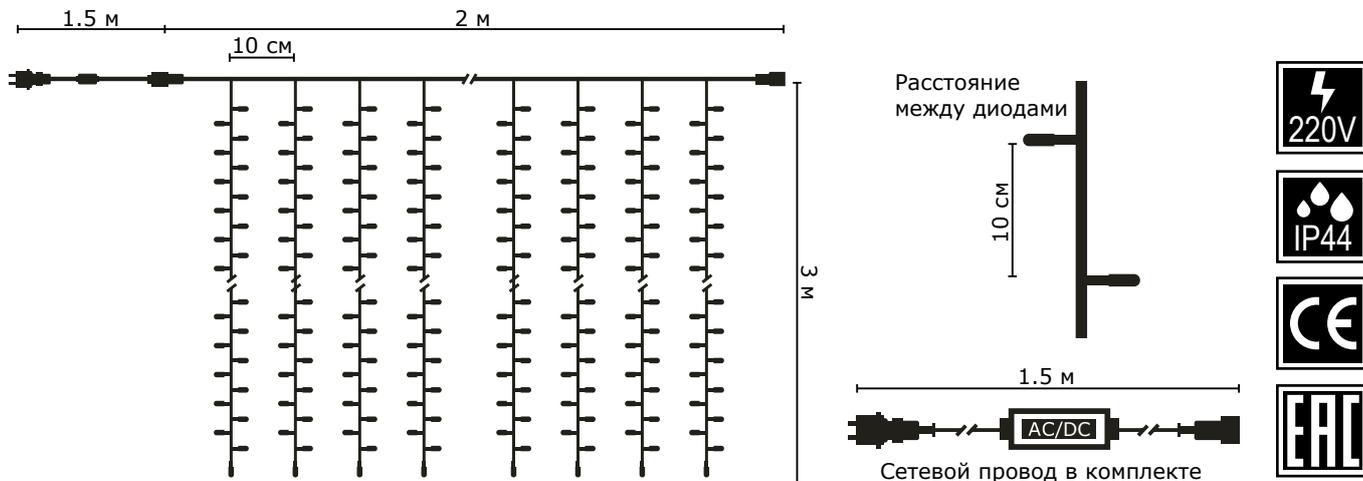

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 35 Вт
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1745	LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1746	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов без мерцания. Световой занавес без Т-коннекторов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. С возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2x3, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

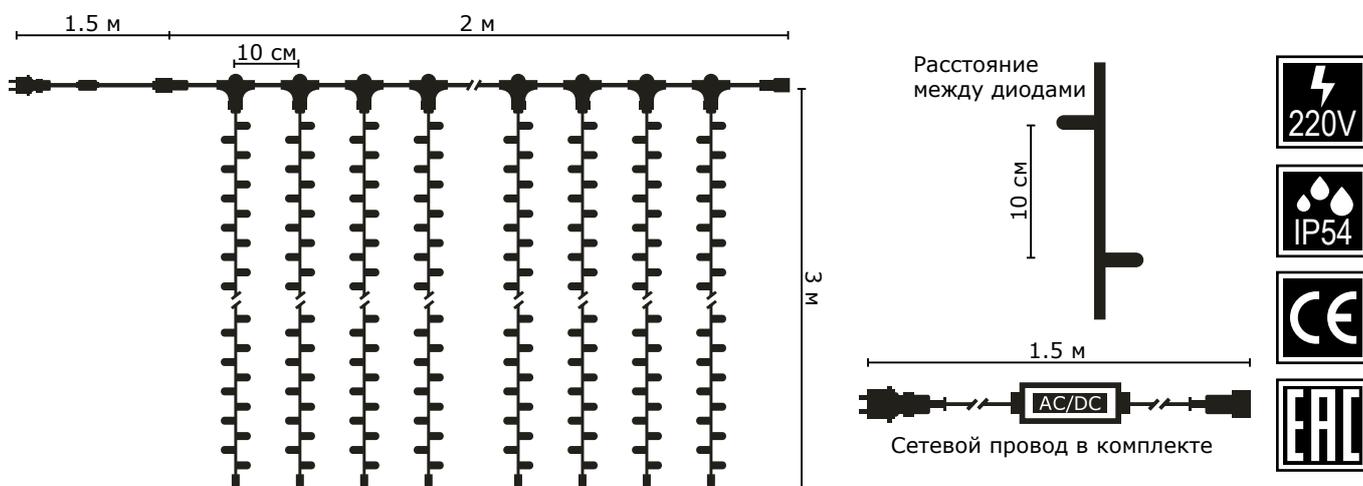

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x3 м
Количество светодиодов: 864 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 70 Вт
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1941	LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1942	LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2x3 м, 600 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, с мерцанием

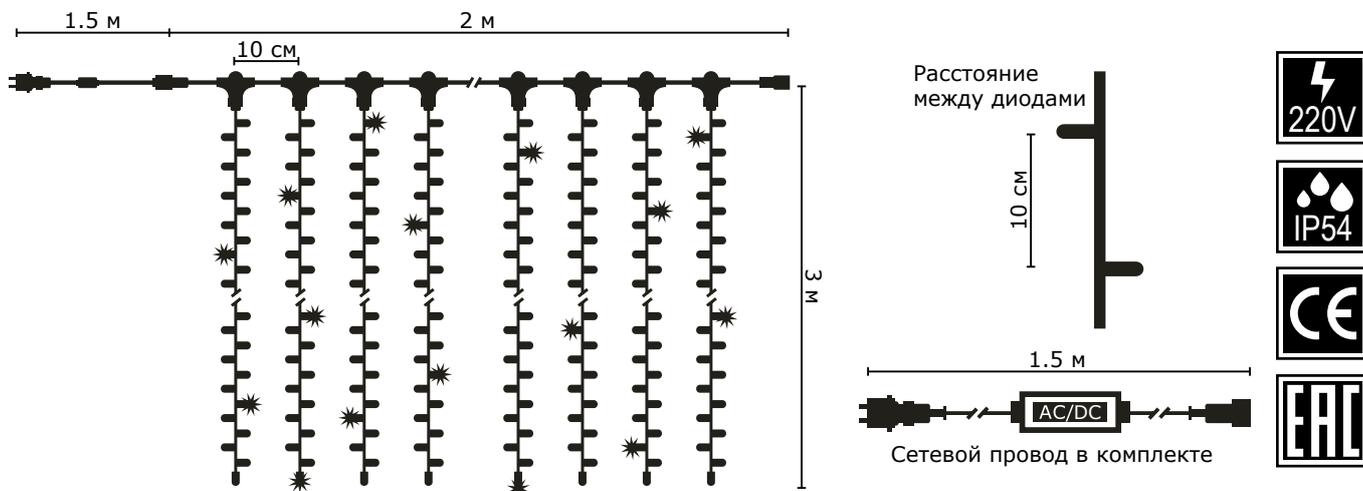

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 70 Вт
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1563	LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-120F-C	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1564	LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F-C	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием, с защитным колпачком, световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Занавес 2х3, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

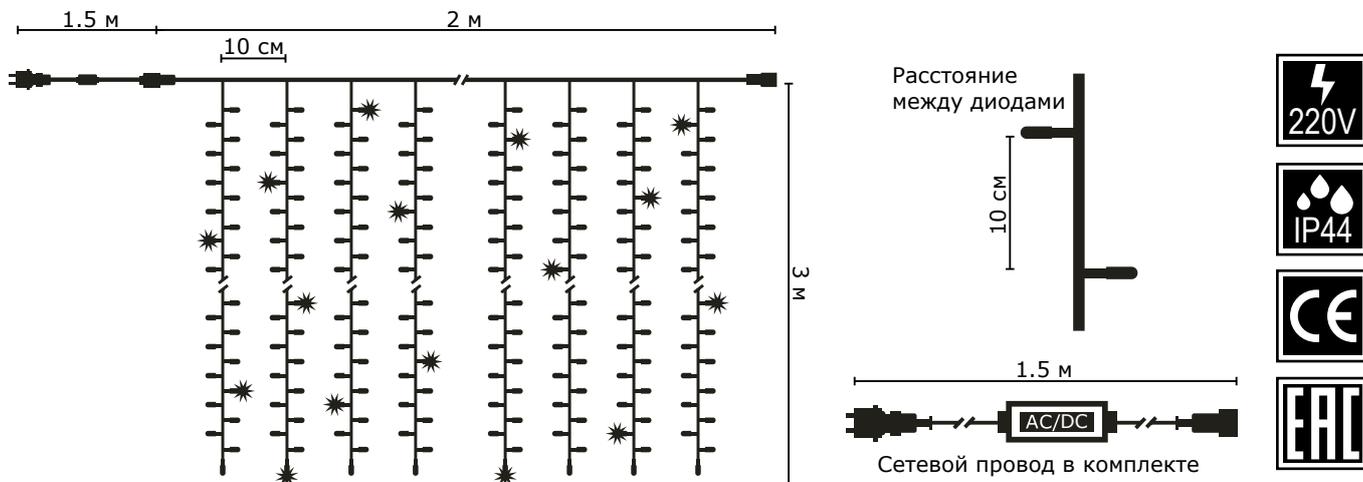

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м
Количество светодиодов: 600 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 35 Вт
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1565	LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T-120F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1566	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1567	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120WF	теплый белый	холодный белый	прозрачный ПВХ


Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием. Световой занавес без Т-коннекторов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. Возможность соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:

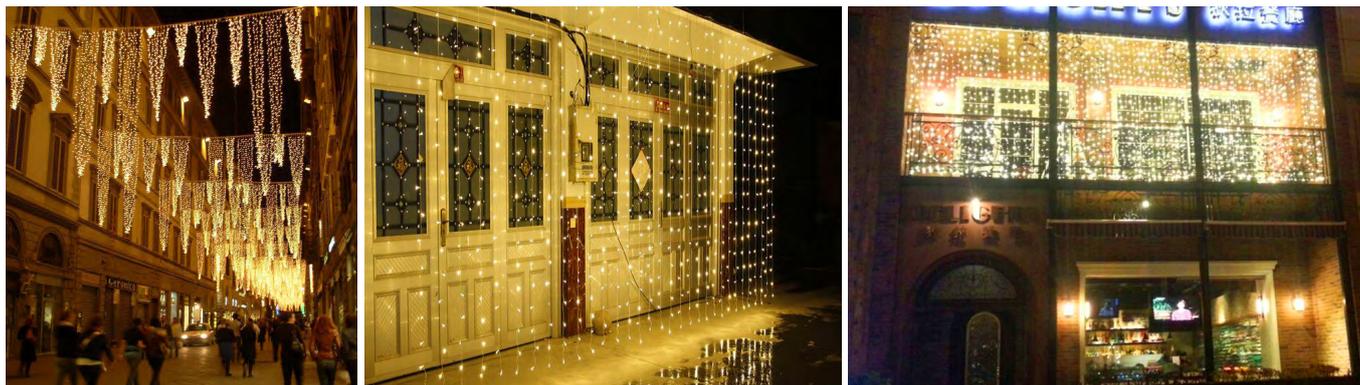

Светодиодная гирлянда Занавес 2х6, прозрачный ПВХ провод, диод с колпачком, без мерцания

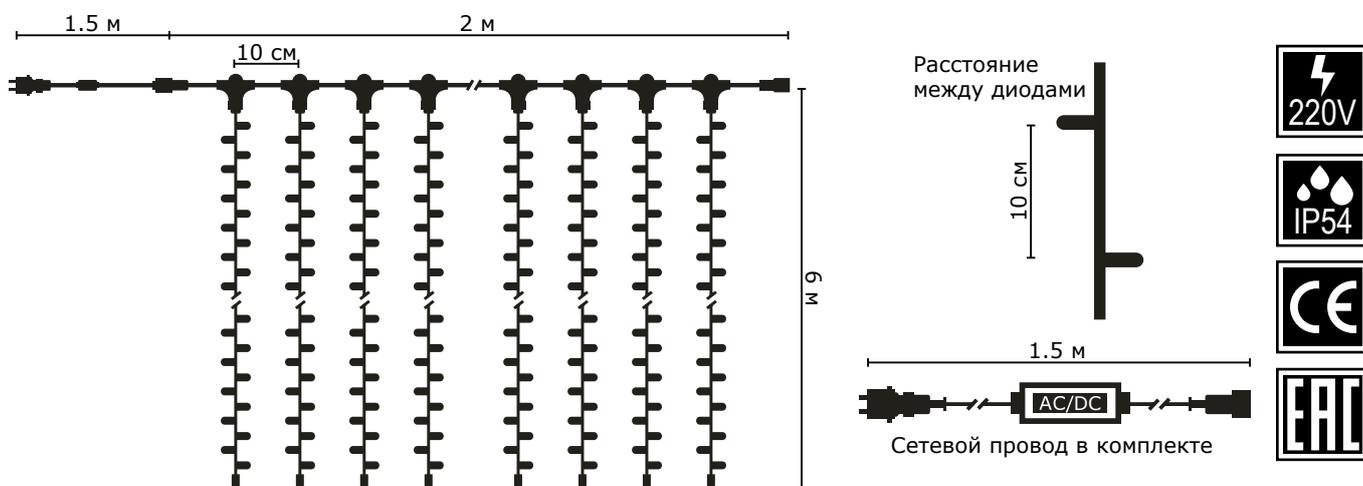

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х6 м
Количество светодиодов: 1200 шт.
Количество нитей: 20 шт.
Мощность: 140 Вт
Количество соединений: до 2-х секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1943	LED-PL1200-2060-230-W(2X6)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1944	LED-PL1200-2060-230-WW(2X6)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда Дождь 2х6 м, 1200 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 60 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 2-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 2 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Сеть 2x2,
черный ПВХ провод, диод с колпачком,
без мерцания**

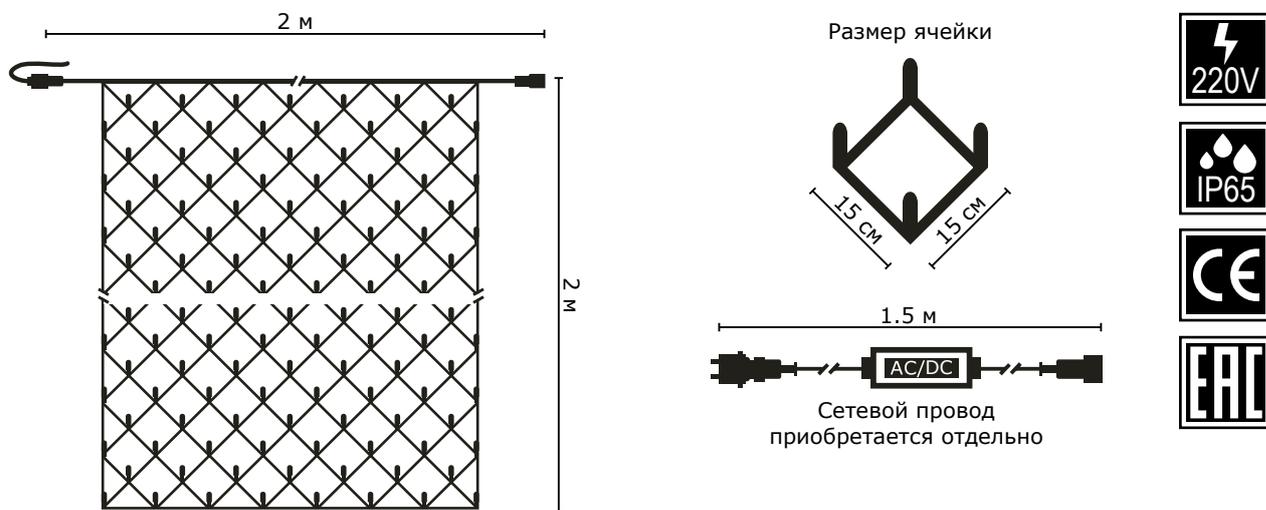

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x2 м
Количество светодиодов: 256 шт.
Размер ячейки: 15x15 см
Мощность: 30 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3112	LED-N2x2-B/W	белый	без мерцания	черный ПВХ
06-3113	LED-N2x2-B/WW	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Сеть 2x2 м, без мерцания, черный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра, а высота 2 м и размером ячейки 15x15 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 5 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Сеть 2х3,
черный ПВХ провод, диод с колпачком,
без мерцания**

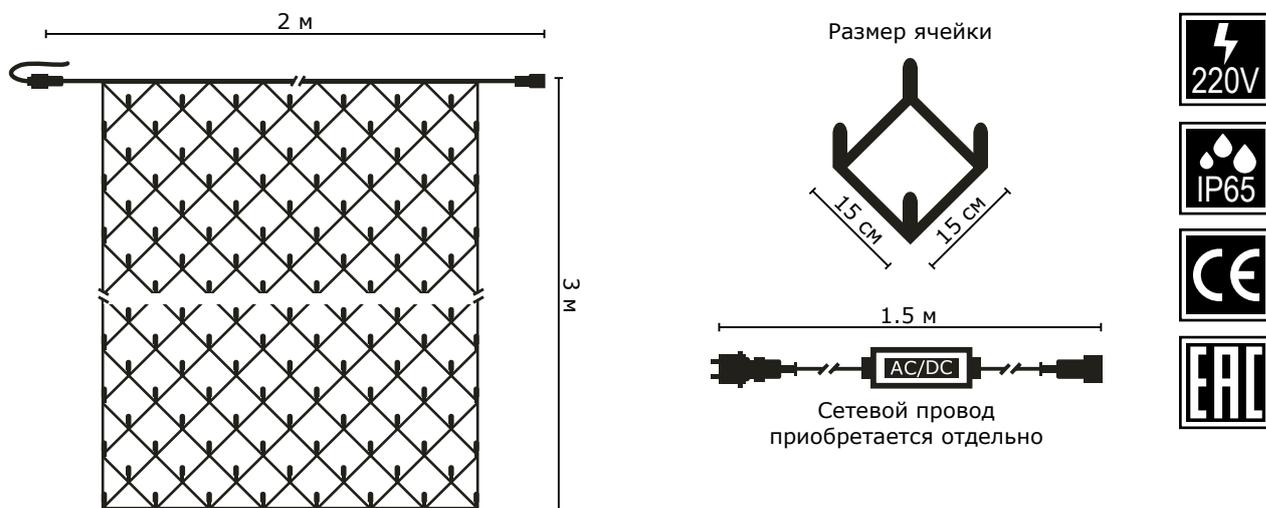

Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м
Количество светодиодов: 384 шт.
Размер ячейки: 15х15 см
Мощность: 40 Вт
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3114	LED-N2x3-B/W	белый	без мерцания	черный ПВХ
06-3115	LED-N2x3-B/WW	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда Сеть 2х3 м, без мерцания, черный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра, а высота 3 м и размером ячейки 15х15 см. Сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию приобретаются отдельно. Количество соединений до 5 шт.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Луч 2x25, черный ПВХ провод, без мерцания

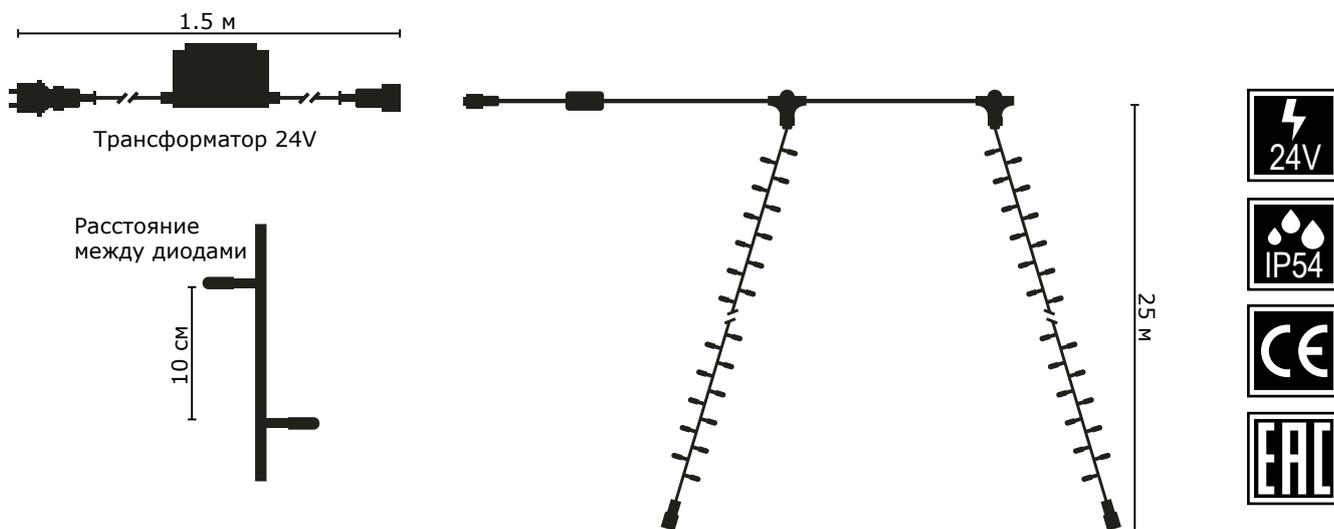

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1754	LED-SP500-2x25-24-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1755	LED-SP500-2x25-24-B-B	синий	без мерцания	черный ПВХ
05-1756	LED-SP500-2x25-24-W-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1969	LED-SP500-2x25-24-M-B	мульти	без мерцания	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда на деревья Луч 2x25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда Луч 2x25,
прозрачный ПВХ провод,
без мерцания**

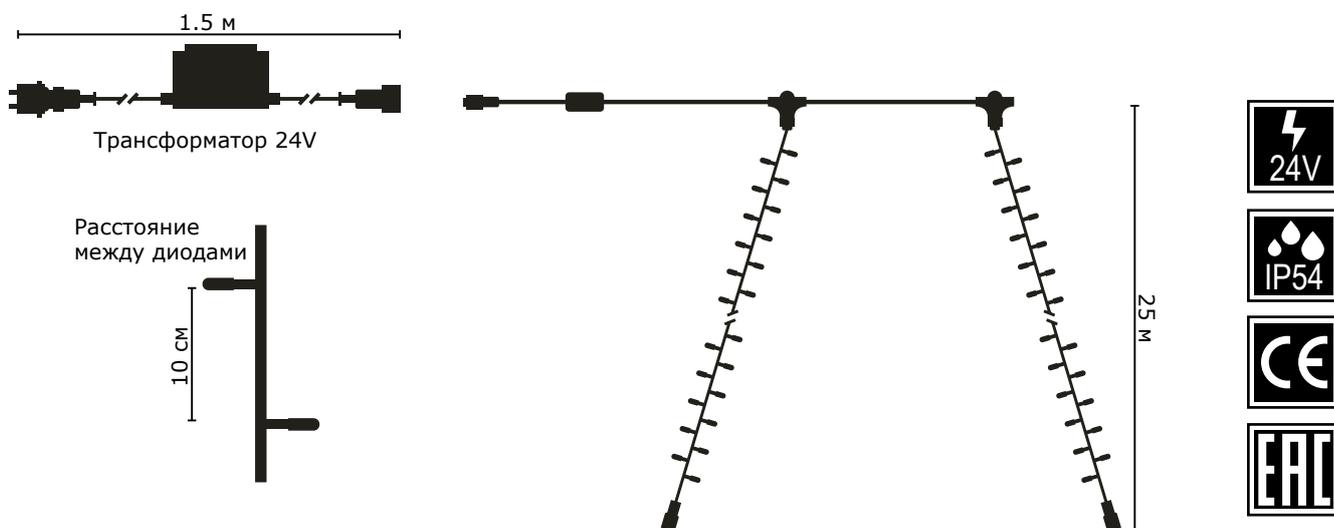

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
05-1907	LED-SP500-2x25-24-WW-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1906	LED-SP500-2x25-24-W-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда на деревьях Луч 2x25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, прозрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (Устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Луч 2x25, прозрачный ПВХ провод, с мерцанием

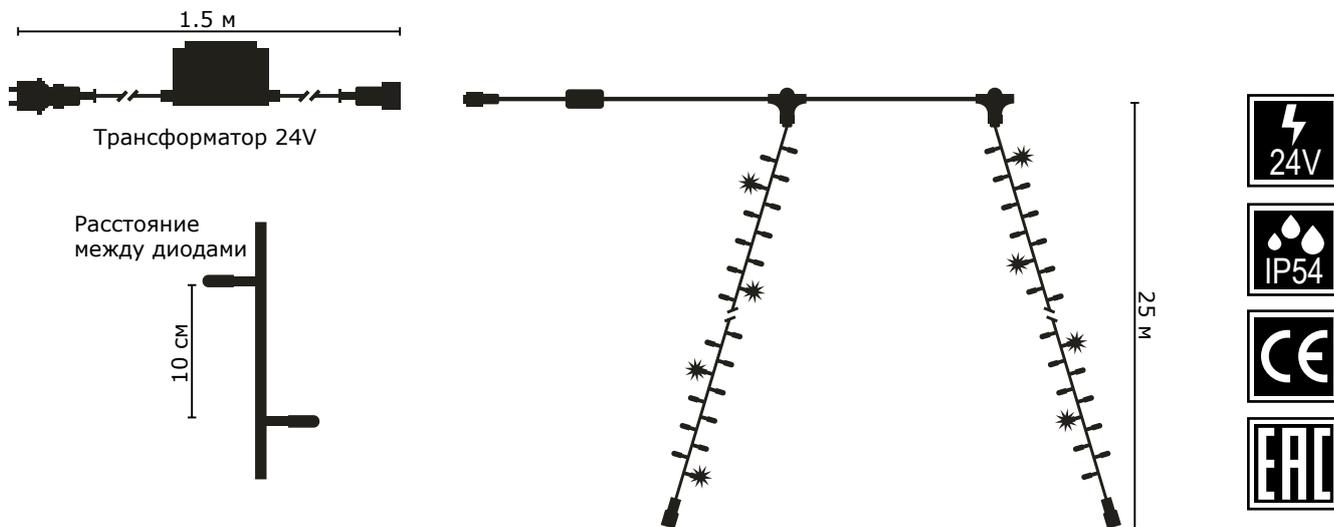

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x25 м

Количество светодиодов: 500 шт.

Мощность: 25 Вт

Количество соединений: до 2-х секций

Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1568	LED-SP500-2x25-30-WWF-T	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1569	LED-SP500-2x25-30-WF-T	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ

Описание:

Гирлянда на деревьях Луч 2x25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, прозрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Луч 2x25, черный ПВХ провод, с мерцанием

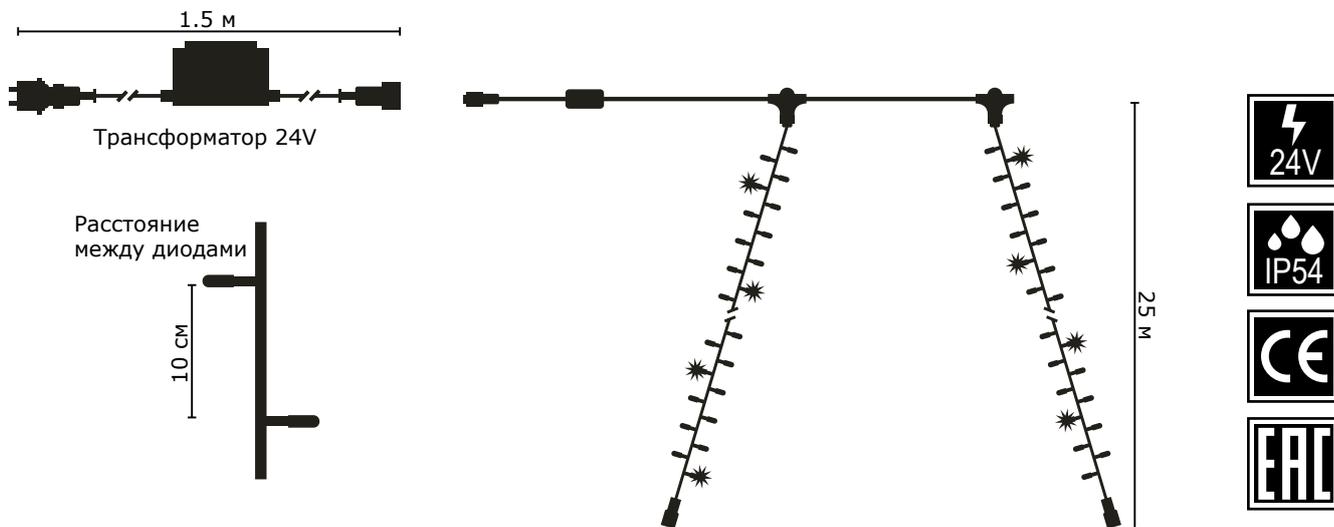

Характеристики товара:

Размер изделия: 2x25 м
Количество светодиодов: 500 шт.
Мощность: 25 Вт
Количество соединений: до 2-х секций
Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1908	LED-SP500-2x25-24-WWF-B	теплый белый	теплый белый	черный ПВХ
05-1910	LED-SP500-2x25-24-WF-B	холодный белый	холодный белый	черный ПВХ
05-1911	LED-SP500-2x25-24-W-BF-B	холодный белый	синий	черный ПВХ
05-1970	LED-SP500-2x25-24-P-WF-B	розовый	холодный белый	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда на деревья Луч 2x25 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодная гирлянда Луч 4x25, черный ПВХ провод

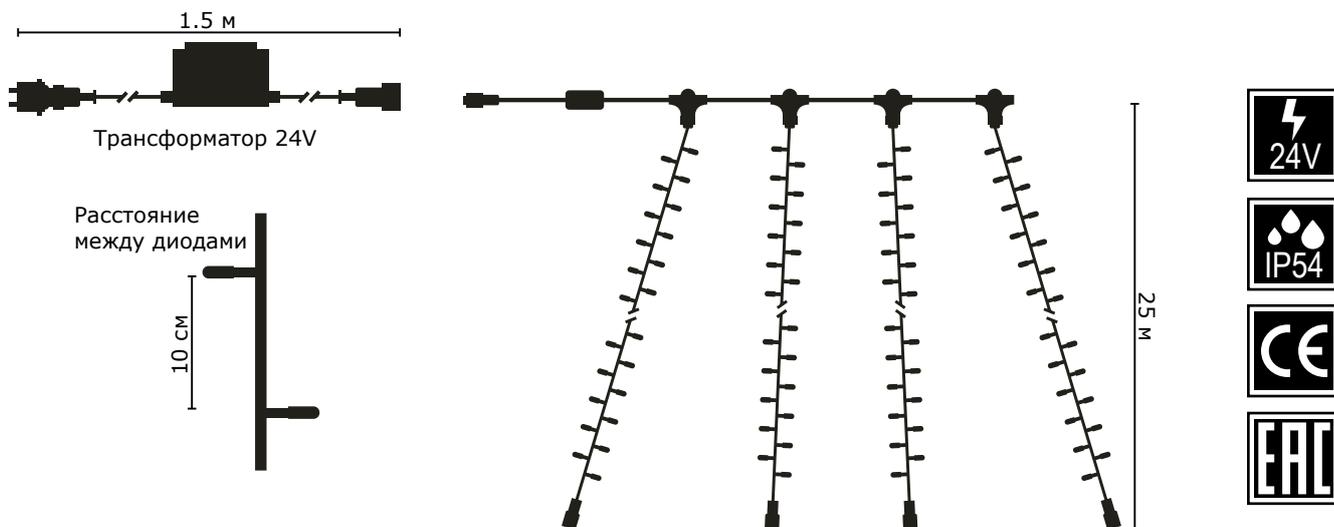

Характеристики товара:

Размер изделия: 4x25 м
 Количество светодиодов: 1000 шт.
 Мощность: 40 Вт
 Количество соединений: до 2-х секций
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1757	LED-SP1000-4x25-24-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1758	LED-SP1000-4x25-24-B-B	синий	без мерцания	черный ПВХ
05-1759	LED-SP1000-4x25-24-W-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1940	LED-SP1000-4x25-24-B-250R/B/WF	RBW ТРИКОЛОР	холодный белый	черный ПВХ

Описание:

Гирлянда на деревьях Луч 4x25 на которой расположено 4 луча, каждый по 25 метров, всего 100 метров, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 1000 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодные гирлянды Сосульки, комплекты

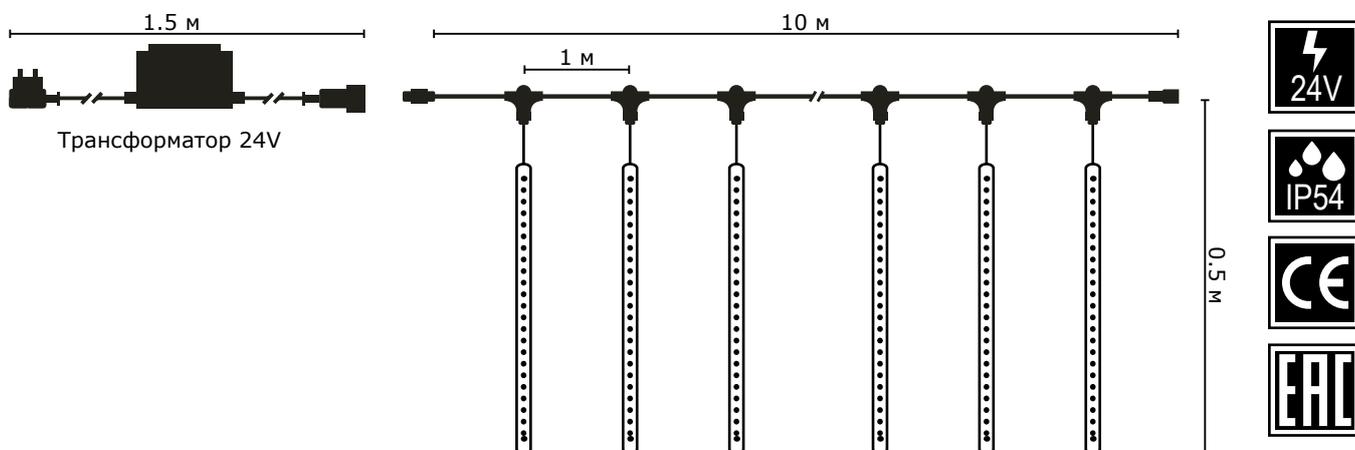

Характеристики товара:

Длина x Высота: 10x0.5 м

Количество сосуллек: 10 шт.

Мощность: 13 Вт

Количество соединений: до 2-х секций

Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Динамика	Цвет провода
08-1570	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW	холодный белый	холодный белый	черный каучук
08-1571	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-WW	теплый белый	теплый белый	черный каучук
08-1572	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW+B	холодный белый+синий	двухцветный	черный каучук

Описание:

Комплект гирлянд Сосульки, шлейф длиной 10 метров с Т-коннекторами, свисающие 10 прозрачных трубок длиной 0.5 м. Светодиоды SMD, 24В, 13Вт, трансформатор 24В/36Вт в комплекте. Черный резиновый провод.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки в интерьере, на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Светодиодные гирлянды Стробоскопы, комплекты

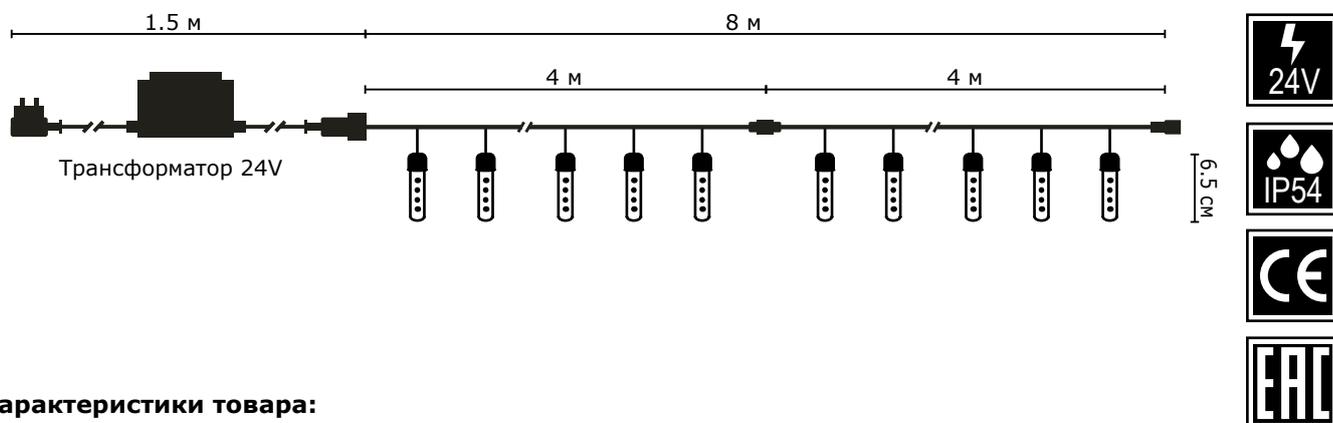

Характеристики товара:

Длина изделия: 8 м
 Количество свисающих трубок: 20 шт.
 Количество светодиодов: 240 шт.
 Мощность: 30 Вт
 Количество соединений: до 5 шт.
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1573	VSSL-12/6.5CM*10*2-24V-36W-CW	холодный белый	холодный белый	зеленый ПВХ

Описание:

Комплект гирлянд Стробоскопы, трансформатор с евровилкой, две гирлянды без Т-коннекторов каждая длиной по 4 метра, 10 маленьких сосулек 6.5 см. Всего шлейф длиной 8 метров и 20 сосулек стробоскопов. Светодиоды SMD, 24В, 30Вт, трансформатор 24В/36Вт в комплекте. Зеленый ПВХ провод.


Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда для уличного применения: на фасадах здания, на деревьях и кустарниках, а также высотных елей. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

Варианты применения:



Дюралайт 24V, диаметр 13 мм, 2-х проводной, без мерцания


Характеристики товара:

Длина бухты: 100 м
 Диаметр: 13 мм
 Кратность резки: 0.5 м
 Количество светодиодов: 36 LED/м
 Угол рассеивания: 360°
 Цвет изоляции: прозрачный
 Максимальная длина подключения: 50 м




Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3120	LED-DL-2WH-100-24-W	белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3121	LED-DL-2WH-100-24-WW	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3122	LED-DL-2WH-100-24-B	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3123	LED-DL-2WH-100-24-R	красный	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:


Дюралайт 24V диаметром 13 мм, 2-х проводной, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием силикона). Длина бухты 100 м, кратность резки 0.5 метров (строго по нанесенным меткам), количество светодиодов на метр 36 шт, расстояние между светодиодами 2.77 см. Угол рассеивания 360°. Максимальная длина подключения 100 м. В комплект входят 5 полных наборов для подключения, каждый набор содержит: блок питания 2А, заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную дюралайт-блок питания, иглу соединительную дюралайт-дюралайт.

Особенности монтажа изделия:

Дюралайт 24V предназначен для использования: в интерьере, архитектурной подсветке, водном транспорте (дюралайт 24V), ландшафтном дизайне (дюралайт 24V), украшения высотных елей, производства световых консолей и фигур и т.д. При монтаже необходимо соблюдать определенные правила: 1. Не включать светодиодный дюралайт, смотанный в бухту, более чем на 5 минут. 2. Перед установкой необходимо размотать светодиодный дюралайт и проверить его работоспособность. 3. Во время монтажа светодиодного дюралайта необходимо, обязательно, проводить дополнительную герметизацию соединений. 4. Запрещается использовать проволоку для крепления светодиодного дюралайта. 5. Категорически запрещается забивать молотком светодиодный дюралайт в направляющую рейку.

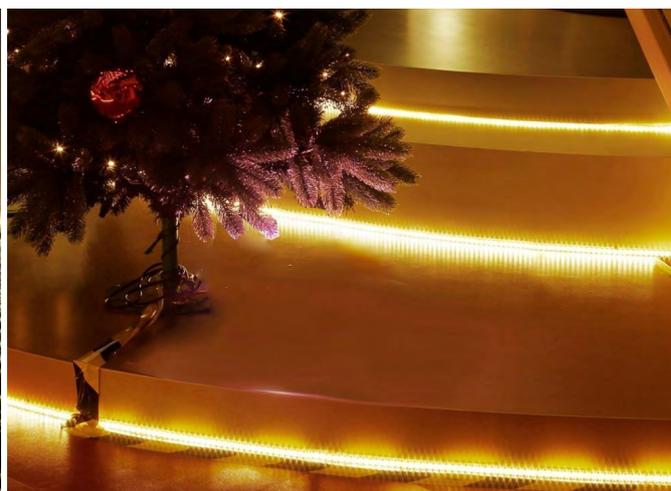Варианты применения:


Дюралайт 220V, диаметр 13 мм, 2-х проводной, без мерцания


Характеристики товара:

Длина бухты: 100 м
 Диаметр: 13 мм
 Кратность резки: 1 м
 Количество светодиодов: 36 LED/м
 Угол рассеивания: 360°
 Цвет изоляции: прозрачный
 Максимальная длина подключения: 100 м



Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Цвет провода
06-3116	LED-DL-2WH-100-240-W	белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3117	LED-DL-2WH-100-240-WW	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3118	LED-DL-2WH-100-240-B	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
06-3119	LED-DL-2WH-100-240-R	красный	без мерцания	прозрачный ПВХ

Описание:


Дюралайт 220V диаметром 13 мм, 2-х проводной, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием силикона). Длина бухты 100 м, кратность резки 1 метр (строго по нанесенным меткам), количество светодиодов на метр 36 шт, расстояние между светодиодами 2.77 см. Угол рассеивания 360°. Максимальная длина подключения 100 м, при условии использования блоков питания 1.5А, входящих в комплектацию к 100 м. В комплект входят 5 полных наборов для подключения, каждый набор содержит: блок питания 2А, заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную дюралайт-блок питания.

Особенности монтажа изделия:

Дюралайт 220V предназначен для использования: в интерьере (оконные и дверные проемы), архитектурной подсветке, летних веранд, балконов, билбордов, вывесок, украшения высотных елей, производства световых консолей и фигур и т.д. При монтаже необходимо соблюдать определенные правила: 1. Не включать светодиодный дюралайт, смотанный в бухту, более чем на 5 минут. 2. Перед установкой необходимо размотать светодиодный дюралайт и проверить его работоспособность. 3. Во время монтажа светодиодного дюралайта необходимо, обязательно, проводить дополнительную герметизацию соединений. 4. Запрещается использовать проволоку для крепления светодиодного дюралайта. 5. Категорически запрещается забивать молотком светодиодный дюралайт в направляющую рейку.

Варианты применения:


Гибкий неон 8x16 мм, односторонний, без мерцания

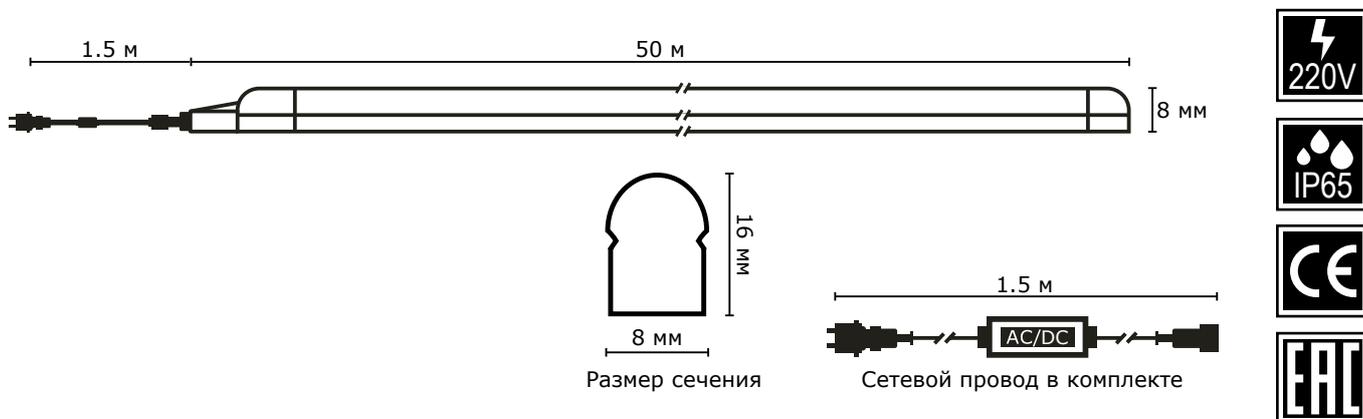

Характеристики товара:

Длина бухты: 50 м
Размер сечения: 8x16 мм
Кратность резки: 1 м
Количество светодиодов: 120 LED/м
Угол рассеивания: 180°
Цвет изоляции: матовый
Максимальная длина подключения: 50 м

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Режим	Провод
06-3133	LED-FX816-120-220V-W/W	белый	без мерцания	ПВХ
06-3134	LED-FX816-120-220V-W/WW	теплый белый	без мерцания	ПВХ

Описание:

Гибкий неон 8x16 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ (с содержанием силикона). Длина бухты 50 м, кратность резки 1 метр (строго по нанесенным меткам), количество светодиодов на метр 120 шт. Угол рассеивания 180°. Максимальная длина подключения 50 м, при условии использования блоков питания 4А, входящих в комплектацию к 50 м. В комплект входят 3 полных набора, каждый набор содержит: блок питания 4А, заглушку, термоусаживаемую трубку, иглу соединительную неон-блок питания, иглу соединительную неон-неон.


Особенности монтажа изделия:

Гибкий неон предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной рекламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.

Варианты применения:



Леднеон Флекс 14x27.5 мм, односторонний, без мерцания

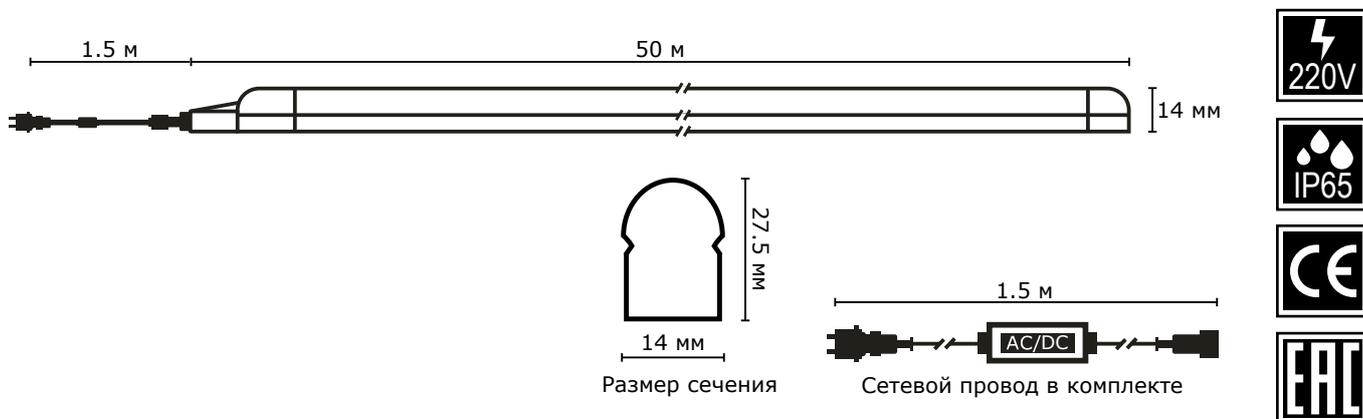

Характеристики товара:

Размер сечения: 14x27.5 мм

Количество светодиодов всего: 3350 LED

Цвет оболочки: молочный

Максимальная длина подключения: 100 м

Код товара	Мощность	Цвет LED	Длина бухты	Кратность резки	Режим	Провод
08-1006	3.14 Вт/м	желтый	50.16 м	1.52 м	без мерцания	ПВХ
08-1000	3.14 Вт/м	красный	50.16 м	1.52 м	без мерцания	ПВХ
08-1002	3.94 Вт/м	зеленый	50.05 м	0.91 м	без мерцания	ПВХ
08-1001	3.94 Вт/м	синий	50.05 м	0.91 м	без мерцания	ПВХ


Описание:

Леднеон Флекс 14x27.5 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 50.16 и 50.05 м, кратность резки 1.52 и 0.91 м, общее количество светодиодов 3350 шт. Максимальная длина подключения 100 м. В комплект входит сетевой провод.


Особенности монтажа изделия:

Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной рекламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обязательную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:

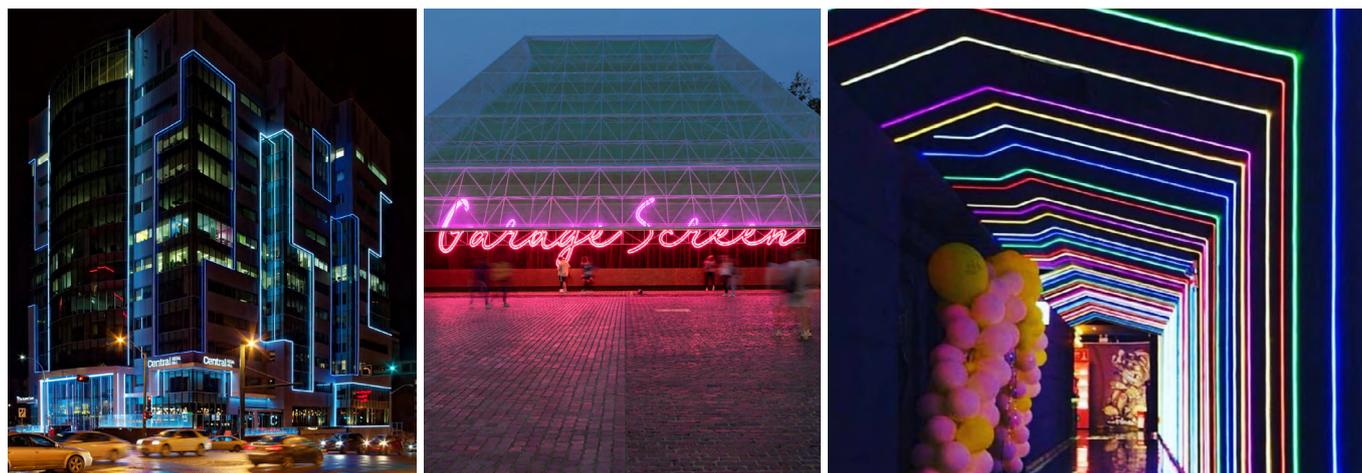

Леднеон Флекс 15x26 мм, односторонний, без мерцания

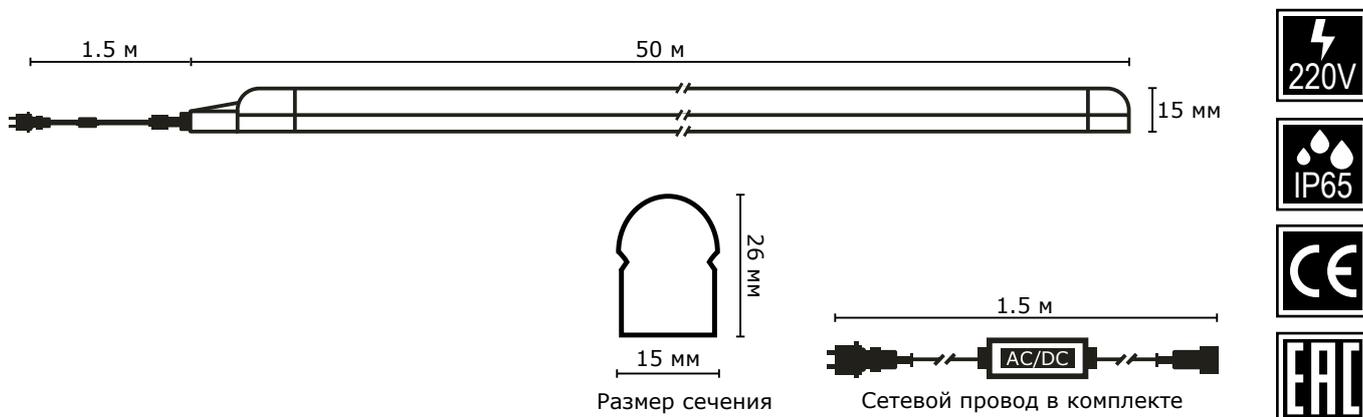

Характеристики товара:

Длина бухты: 50 м
Размер сечения: 15x26 мм
Кратность резки: 1 м
Количество светодиодов всего: 3900 LED
Цвет оболочки: молочный
Максимальная длина подключения: 100 м

Код товара	Мощность	Цвет светодиодов	Режим	Провод
08-1004	5 Вт/м	холодный белый	без мерцания	ПВХ
08-1005	9 Вт/м	теплый белый	без мерцания	ПВХ

Описание:

Леднеон Флекс 15x26 м, односторонний, без мерцания, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 50 метров, кратность резки 1 метр, светодиоды SMD3528 (общее количество 3900 шт). Максимальная длина подключения 100 м. В комплект входит сетевой провод.


Особенности монтажа изделия:

Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной рекламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обязательную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:



Леднеон Флекс RGB 20x20 мм, односторонний, с RGB мерцанием

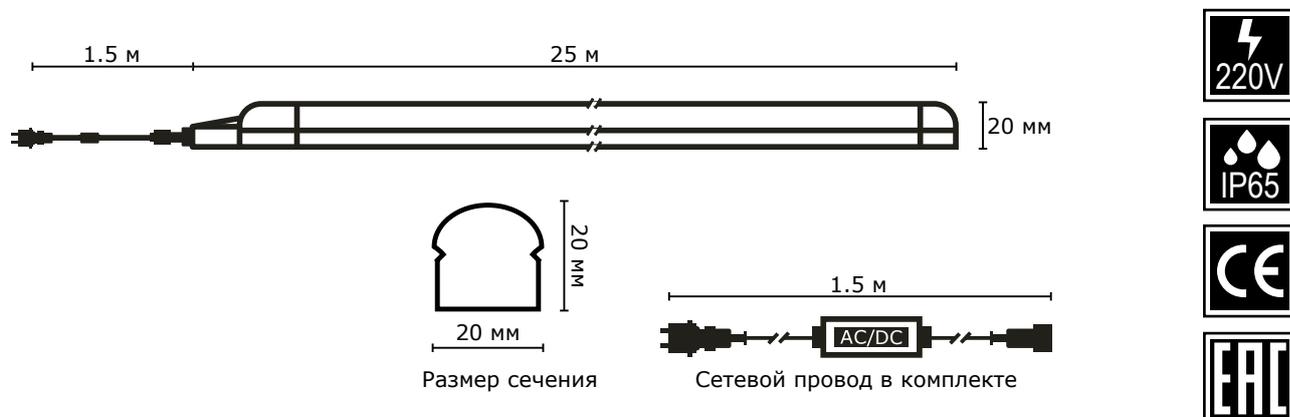
Характеристики товара:

Длина бухты: 25 м
 Размер сечения: 20x20 мм
 Кратность резки: 1 м
 Цвет оболочки: молочный
 Максимальная длина подключения: 100 м

Код товара	Мощность	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Провод
08-1003	12 Вт/м	RGB	RGB мерцание	ПВХ

Описание:


Леднеон Флекс RGB 20x20 мм, односторонний, с RGB мерцанием, материал изоляции ПВХ. Длина бухты 50 метров, кратность резки 1 метр. Максимальная длина подключения 100 м. В комплект входит сетевой провод.

Особенности монтажа изделия:

Леднеон Флекс предназначен для использования в интерьере (пол, потолок, ниши, балкон), наружной рекламе (баннеры, надписи, витрины), городской среде (опоры освещения, фигуры, световые конструкции), архитектурном освещении и ландшафтном дизайне. Запрещено включать изделие в бухте более чем на 5 минут. Перед установкой размотать и проверить работоспособность. Во время монтажа проводить обязательную дополнительную герметизацию соединений. Не использовать проволоку для крепления неона и не забивать молотком в направляющую рейку.

Варианты применения:


Белт лайт с шагом 20 см, 2-х жильный

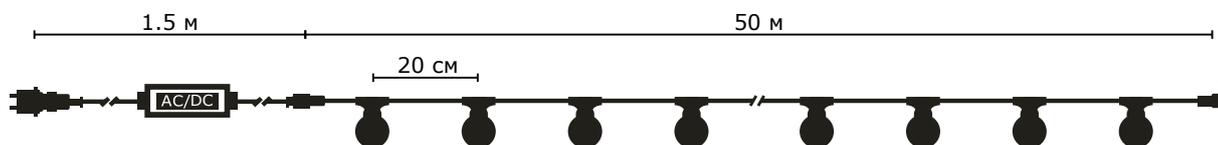

Сетевой провод в комплекте

Внимание: лампы приобретаются отдельно.

Характеристики товара:

Длина бухты: 50 м
Количество жил: 2
Цоколь патрона: E27
Шаг между патронами: 20 см
Количество патронов в бухте: 250 шт
Шаг резки: после каждого цоколя
Максимальная длина подключения: 50 м

Код товара	Артикул	Шаг между патронами	Лампы	Цвет провода
06-3141	LED-BL2-50M-250-W	20 см	лампы приобретаются отдельно	белый резиновый
06-3142	LED-BL2-50M-250-B	20 см		черный резиновый

Описание:

Белт лайт с шагом 20 см, 2-х жильный, на белом или черном резиновом проводе. Длина бухты 50 м, шаг между патронами 20 см, количество патронов в бухте 250 шт. Цоколь патрона E27 (прорезиненный), материал цоколя выполнен из латуни. Шаг резки возможен после каждого цоколя, далее требуется герметизация от попадания влаги на оголенные контакты. Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп. Белт лайт предназначен для использования со светодиодными лампами мощностью до 2 Вт, общей длиной подключения до 50 м. Не использовать с лампами накаливания.


Особенности монтажа изделия:

Белт лайт с шагом 20 см имеет широкий спектр использования: входные группы, арки, фотозоны, летние веранды, зоны общественного отдыха, мосты и высотные объекты, площади, парки, перетяжки между зданиями, архитектурные объекты и высотные ели и т.д. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.

Варианты применения:



Белт лайт с шагом 40 см, 2-х жильный

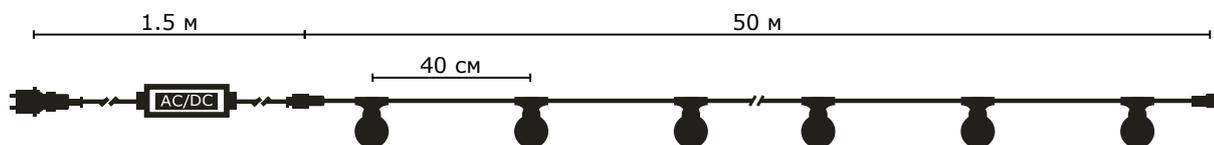

Сетевой провод в комплекте

Внимание: лампы приобретаются отдельно.

Характеристики товара:

Длина бухты: 50 м
Количество жил: 2
Цоколь патрона: E27
Шаг между патронами: 40 см
Количество патронов в бухте: 125 шт
Шаг резки: после каждого цоколя
Максимальная длина подключения: 50 м

Код товара	Артикул	Шаг между патронами	Лампы	Цвет провода
06-3139	LED-BL2-50M-125-W	40 см	лампы приобретаются отдельно	белый резиновый
06-3140	LED-BL2-50M-125-B	40 см		черный резиновый

Описание:

Белт лайт с шагом 40 см, 2-х жильный, на белом или черном резиновом проводе. Длина бухты 50 м, шаг между патронами 40 см, количество патронов в бухте 125 шт. Цоколь патрона E27 (прорезиненный), материал цоколя выполнен из латуни. Шаг резки возможен после каждого цоколя, далее требуется герметизация от попадания влаги на оголенные контакты. Рабочее напряжение зависит от напряжения используемых ламп. Белт лайт предназначен для использования со светодиодными лампами мощностью до 2 Вт, общей длиной подключения до 50 м. Не использовать с лампами накаливания.


Особенности монтажа изделия:

Белт лайт с шагом 40 см имеет широкий спектр использования: входные группы, арки, фотозоны, летние веранды, зоны общественного отдыха, мосты и высотные объекты, площади, парки, перетяжки между зданиями, архитектурные объекты и высотные ели и т.д. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия.


Варианты применения:




Лампы для Белт лайта



светодиодная лампа



филаментная лампа

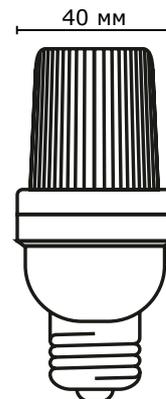


строб-лампа



Код товара	Артикул	Мощность	Цоколь	Цвет свечения	Диаметр
Светодиодные лампы					
06-3143	LED-B-E27-G45-2W-W	2 Вт	E27	белый	45 мм
06-3144	LED-B-E27-G45-2W-WW	2 Вт	E27	теплый белый	45 мм
06-3145	LED-B-E27-G45-2W-B	2 Вт	E27	синий	45 мм
06-3146	LED-B-E27-G45-2W-R	2 Вт	E27	красный	45 мм
Филаментная лампа					
06-3147	LED-B-E27-G45T2-2W-TWW	2 Вт	E27	теплый белый	45 мм
Строб-лампа					
06-3151	LED-B-E27ST-W	3 Вт	E27	белый	40 мм



ГИРЛЯНДА.РФ



**Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1
+7 (495) 540-40-79 Москва (многоканальный)
8 (800) 555-14-21 по России бесплатно
E-mail: info@girlyanda.ru
www.girlyanda.ru**